



INTÉRIEURS

PARQUETS ET PANNEAUX MURAUX




NATURAL
WOOD

VIVRE AU NATUREL

QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE HISTOIRE

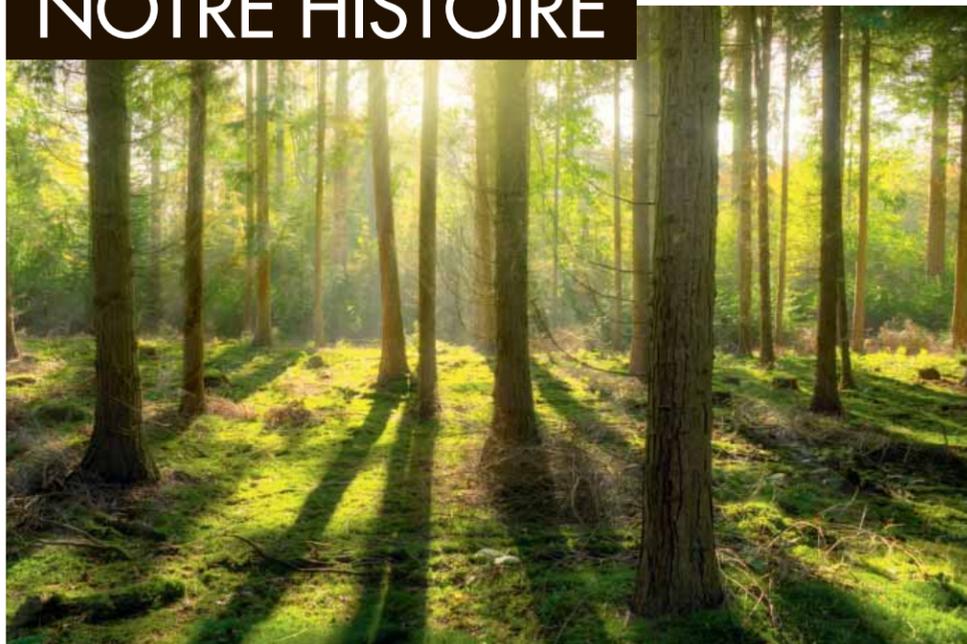

L'histoire de NATURAL WOOD est une invitation au voyage. Embarquez avec nous et suivez notre aventure, elle vous transportera dans des espaces qui inspireront vos projets.

1^{ère} ESCALE // LE TECK

NATURAL WOOD a vu le jour il y a plus de 20 ans avec le Teck de Birmanie, et s'est particulièrement illustrée dans le secteur naval. Forte de son expertise, elle élargit ensuite son offre avec de nouvelles essences exotiques d'origines diverses (Teck Indonésien, Merbau, Ipe, Cumaru, Paddock, etc.) et s'adresse à tous les professionnels œuvrant dans l'aménagement d'espaces, extérieurs et intérieurs.

2^{ème} ESCALE // LES PARQUETS CHÊNE

En aménagement intérieur, le chêne devient tendance. NATURAL WOOD se tourne alors vers l'Europe et développe une gamme de parquets en chêne massif ou contrecollé. Sa connaissance du bois lui permet de travailler les parquets afin de leur apporter des finitions variées qui leur confèrent leur caractère singulier.

3^{ème} ESCALE // LA NATURE DU SOL AU PLAFOND

NATURAL WOOD crée sans cesse de nouvelles gammes de parquets en fonction des tendances. Mais la demande ne se limite plus au sol, les murs réclament leurs dus. NATURAL WOOD propose alors une gamme de revêtements muraux, WOODEN WALL, faits de lamelles de bois (chêne, noyer, peuplier) assemblées de différentes manières.

Aujourd'hui, NATURAL WOOD continue de faire entrer la nature dans les espaces de vie en proposant des revêtements de sols et de murs ne se limitant plus au bois mais s'ouvrant sur une nature généreuse aux multiples facettes.

NATURAL WOOD aime le bois et le travaille bien. De notre expertise dans la fabrication de panneaux pont de bateau, nous avons tiré une exigence de qualité qui fait de nous aujourd'hui un acteur de confiance. Dans nos ateliers, nous transformons, scions, brossons, huilons le bois pour lui donner un aspect singulier, un caractère propre. Teintes, structures, finitions, NATURAL WOOD transforme à la demande et offre un large choix de parquets et terrasses personnalisés.

L'innovation est au cœur des valeurs de NATURAL WOOD. C'est pourquoi nous sélectionnons et distribuons également des produits qui ne sortent pas de nos ateliers. Cependant, nous veillons à ce que notre exigence de qualité soit partagée par les fabricants que nous référençons. Pour cela, nous nous appuyons sur des critères de choix de matière première, de qualité du travail de transformation et de qualité humaine et éthique du fabricant.

NATURAL WOOD est un acteur du réseau européen d'entreprises et de marques dédiées aux composants et solutions pour l'aménagement d'espaces.

Les autres acteurs du réseau : LMC, OPTIMA, ANANTA.

NOTRE EXPERTISE



NOS SERVICES

NOS ENGAGEMENTS

Le conseil et l'aide au choix

Proche de vous, votre commercial vous présente les nouveautés et vous recommande les meilleurs choix en fonction de votre projet. Votre conseiller interne vous guide dans vos démarches commerciales et vous conseille également sur la pose et l'entretien.

Vous disposez également à tout moment de guides d'installation et d'outils d'aide à la vente sur notre site internet www.natural-wood.fr

La maîtrise des délais à chaque étape

Produits en stock ou produits à la demande, nos délais sont clairs et sans surprises.

■ Produits en stock : devis sous 48h, échantillon sous 5 jours, délais d'expédition moyen de 3 jours après signature du bon pour accord.

■ Produits sur mesure : devis sous 5 jours, échantillon sous 8 jours, délai d'expédition de 3 semaines après signature du bon pour accord.

La livraison comme vous le voulez, où vous le voulez

Nos produits sont livrés partout en France où vous voulez, dans vos entrepôts ou sur votre chantier. En option, nous organisons votre livraison avec un camion à hayon ou camion grue (sous réserve d'accessibilité).

La garantie d'un Service Après-Vente

Quelle qu'en soit la raison, vos interlocuteurs dédiés et nos équipes se mobilisent et s'engagent pour vous apporter une réponse dans les plus brefs délais.



Commandez facilement par téléphone, fax ou mail du lundi au vendredi de 8h à 17h30 (16h le vendredi)



Soyez livré où vous le souhaitez : sur votre lieu de travail ou sur votre chantier



INSPIREZ-VOUS À MODULE !



Les solutions Natural Wood vous attendent à MODULE, l'espace d'innovations et de formation dédié aux professionnels.

MODULE est un espace unique pour découvrir, comprendre et maîtriser les innovations afin d'en faire une vraie valeur ajoutée.

Notre mission : vous aider à voir plus loin. MODULE est à votre disposition : vous y êtes chez vous !



MODULE PARIS
10 rue du Général Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. 01 45 13 21 60
contactidf@modulelmc.com

MODULE LYON
9 rue de Lombardie
69150 Décines
Tél. 04 72 81 63 10
contactsud@modulelmc.com

www.modulelmc.com



SOMMAIRE

PARQUETS

NOTRE DÉMARCHE FSC®	10
PARQUETS CHÊNE	12
LES COLLECTIONS	14
LES PERSONNALISABLES	34
LES CLASSIQUES	52
LES PASSAGES INTENSIFS	58
PARQUETS EXOTIQUES	62
AUTOUR DU PARQUET	72

PANNEAUX MURAUX

WOODEN WALL	82
TAÏGA	98
LIGHT BÉTON	104
PONT DE BATEAU	110

TOUTE L'OFFRE INTÉRIEURS

PARQUETS	114
PANNEAUX MURAUX	118





PARQUETS

NOTRE DÉMARCHE FSC® 10

PARQUETS CHÊNE ... 12

LES SUPPORTS 12

LES COLLECTIONS 14

ALPAGNE 16

COTTAGE 20

FACTORY 24

SCANDINAVE 30

LES PERSONNALISABLES 34

AU NATUREL 38

AQUARELLE 42

PASTEL 48

LES CLASSIQUES 52

POINT DE HONGRIE 54

BÂTON ROMPU 55

RIVOLI 56

TRADITION 57

LES PASSAGES INTENSIFS ... 58

PARQUET GRAND TRAFIC 60

FINITION VITRIFIÉE 61

PARQUETS EXOTIQUES 62

TECK 64

TECK DE BIRMANIE 65

TECK DE PLANTATION 65

PARQUET PONT DE BATEAU 66

MERBEAU / IPÉ 68

INDUSTRIELS 70

AUTOUR DU PARQUET 72


LA POSE, LE COLLAGE ET L'ISOLATION 74

LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN 76

LES ACCESSOIRES 78



NOTRE DÉMARCHE FSC®

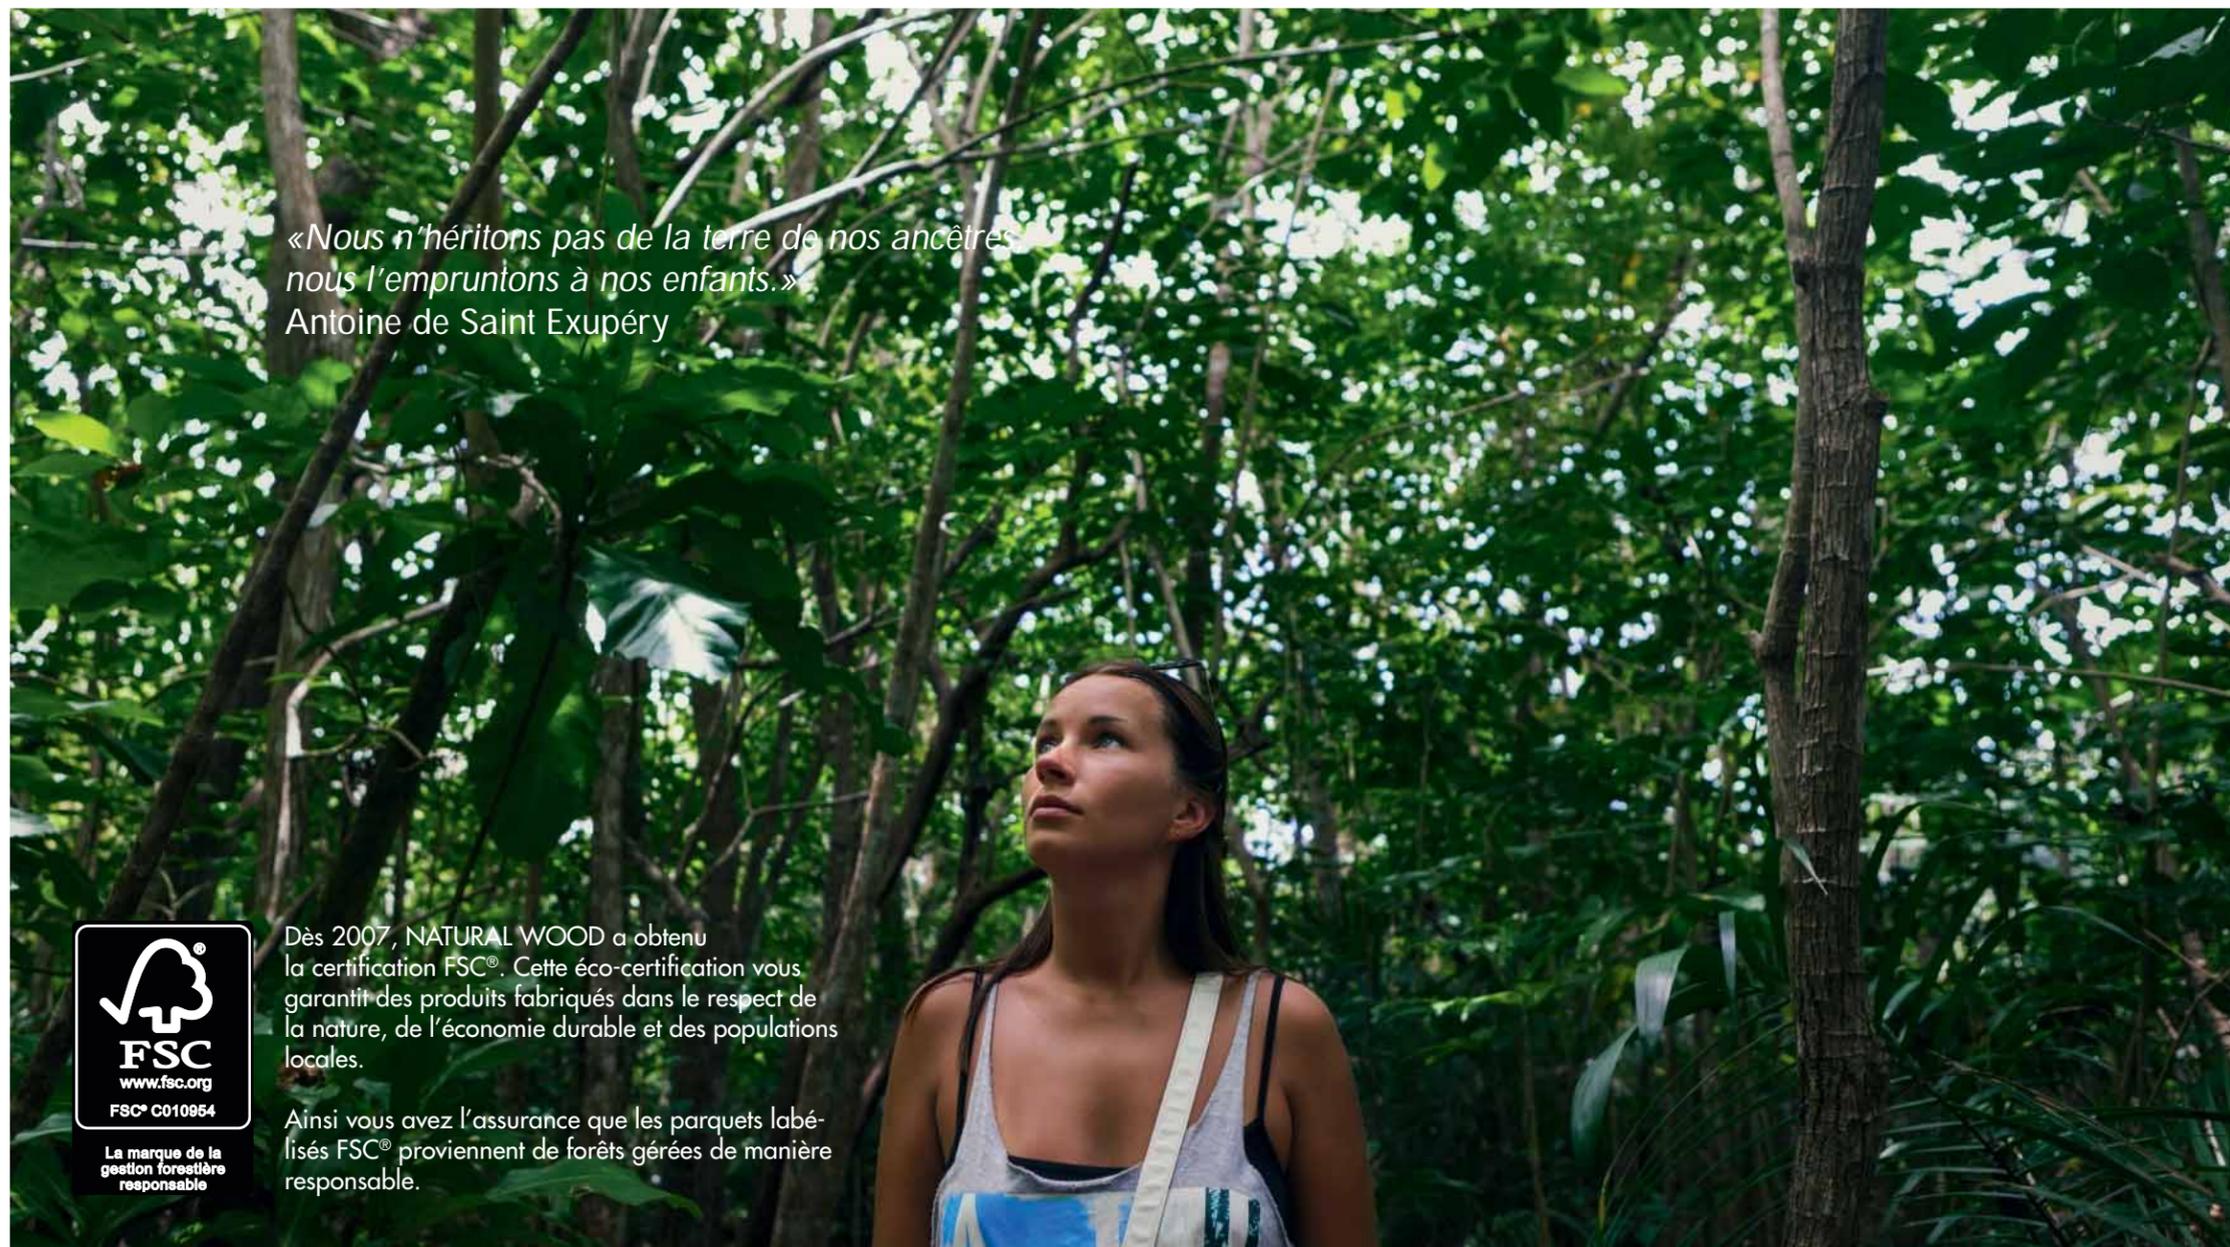

«Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres
nous l'empruntons à nos enfants.»
Antoine de Saint Exupéry



Dès 2007, NATURAL WOOD a obtenu la certification FSC®. Cette éco-certification vous garantit des produits fabriqués dans le respect de la nature, de l'économie durable et des populations locales.

Ainsi vous avez l'assurance que les parquets labélisés FSC® proviennent de forêts gérées de manière responsable.

LES PRINCIPES DU FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)

Le FSC® est une certification environnementale qui a pour objectif de garantir le respect des règles de gestion des forêts et de répondre «aux besoins écologiques, économiques, sociaux, culturels et spirituels des générations actuelles et futures».

LES 3 MISSIONS DU FSC®

- Respecter l'environnement :
Protéger et respecter les communautés naturelles et les forêts à haute valeur de conservation.
- Rechercher l'équilibre social :
Respecter les droits des travailleurs, des communautés et des peuples autochtones.
- Garantir la viabilité économique :
Créer la plus grande valeur ajoutée et les conditions d'un accès équitable aux bénéfices.

LES PARQUETS CHÊNE FSC® NATURAL WOOD

Le chêne des parquets Natural Wood est issu de forêts européennes.
De nombreuses références présentées dans ce catalogue sont certifiées FSC®.

SUPPORT	LARGEUR	CHOIX
C.C Chêne 3 plis 14 mm	150 - 190	Sélection - Nature - Rustique
C.C Chêne 3 plis 15 mm	190 - 220	Sélection - Nature
C.C Bâton rompu	120	Mix Sélection - Nature
Chêne massif	140 - 180	Sélection - Nature - Rustique

PARQUETS CHÊNE

LES SUPPORTS




Le bois vit, le bois respire. Il absorbe l'humidité ambiante et se déforme. Le contrecollage du parquet sur un support multicouche permet de limiter les déformations et d'assurer une plus grande stabilité.

Natural Wood propose 3 types de supports :

- Massif
- Contrecollé multiplis
- Contrecollé 3 plis

CONTRECOLLÉ MULTIPLIS

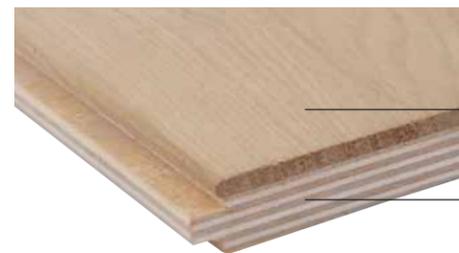

Parement (couche d'usure) en bois massif de 3 mm ou 4 mm.

Panneau de contreplaqué : collage de plusieurs couches de placages superposées à fils croisés perpendiculaires pour une plus grande stabilité en planéité et en dimension.

CONTRECOLLÉ 3 PLIS



Parement (couche d'usure) en bois massif de 3 mm ou 4 mm.

Âme centrale en latté (lattage résineux) de bois à croissance rapide en pose transversale.

Contrepement (contrebalancement) en déroulé de bois résineux.

MASSIF



Parquet 100% massif.

PARQUETS CHÊNE

LES COLLECTIONS



ALPAGE



ALPAGE est un parquet qui donne du caractère aux intérieurs. Les lames présentent volontairement de multiples aspérités, des arrêtes épauffées et des marques de vieillissement qui rappellent l'empreinte du temps et nous racontent une histoire. Une histoire d'homme et de nature où la tradition du bois respire dans toute la maison. Vous retrouverez dans la collection ALPAGE, l'authenticité des parquets d'autrefois et une atmosphère simple et chaleureuse.

ALPAGE se décline en quatre teintes chaudes qui accentuent le relief et la texture du parement rustique.

SUPPORTS Contrecollé multiplis G04

FINITIONS Huilé / Vitriifié

CHOIX Rustique

DIMENSIONS Epaisseur : 14 mm - Parement : 3 mm
Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm



MERCANTOUR



LUBERON



CHARTREUSE



VERCORS



COTTAGE



Optez pour une atmosphère de campagne chic ! Imaginez la grande table de famille, les vieux meubles aux odeurs d'encaustique, la cheminée qui crépite.

COTTAGE est un parquet rustique où les variations de teintes et les nœuds dispersés évoquent le charme et la noblesse du bois. Ici, le plancher reflète à lui seul un esprit maison de famille et les souvenirs d'un été à la campagne.





Les trois coloris classiques et intemporels de la collection Cottage s'intègrent parfaitement dans de multiples univers en apportant une touche de chaleur et de confort.

SUPPORTS	Contrecollé 3 plis G02
FINITIONS	Huilé / Vitriifié
CHOIX	Rustique
DIMENSIONS	Épaisseur : 14 mm - Parement : 3 mm Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm




FACTORY



Inspiré des planchers fond de wagon, FACTORY est un parquet à l'esprit résolument industriel. Aspérités naturelles, 100% aspect brut, nœuds et gerces ouverts... FACTORY, c'est le caractère à l'état brut.



Cette gamme s'accorde parfaitement dans une ambiance industrielle chic, un mélange entre le vieux bois et les matières brutes, dont les imperfections racontent l'histoire des ateliers d'autrefois.

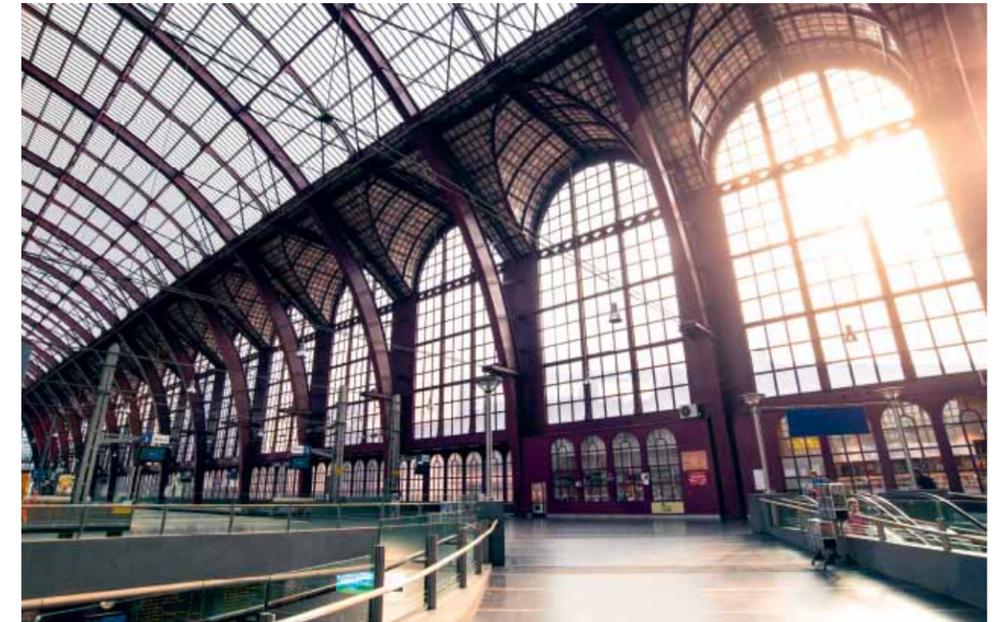

FACTORY est un parquet en chêne européen (Quercus Robus) contrecollé multiplis avec micro-chanfrein GO2 et rainure languette.
 Le parquet chêne FACTORY présente des gerces et des nœuds ouverts plus ou moins prononcés, parfois mastiqués selon les lames.
 FACTORY présente un léger effet de sciage et un brossage prononcé. Les bords de lames sont épaufrés.

Prévoir 3 à 5% de surface en plus pour d'éventuelles coupes ou rejets liés à la sélection du client.

SUPPORTS Contrecollé multiplis G02

FINITIONS Huilé (Huilé ciré)

CHOIX Rustique (nœuds et gerces ouverts)

DIMENSIONS Epaisseur : 15 mm - Parement : 4 mm
 Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm



SABLE




BOIS FLOTTÉ



CRAIE



TERRE DE SIENNE

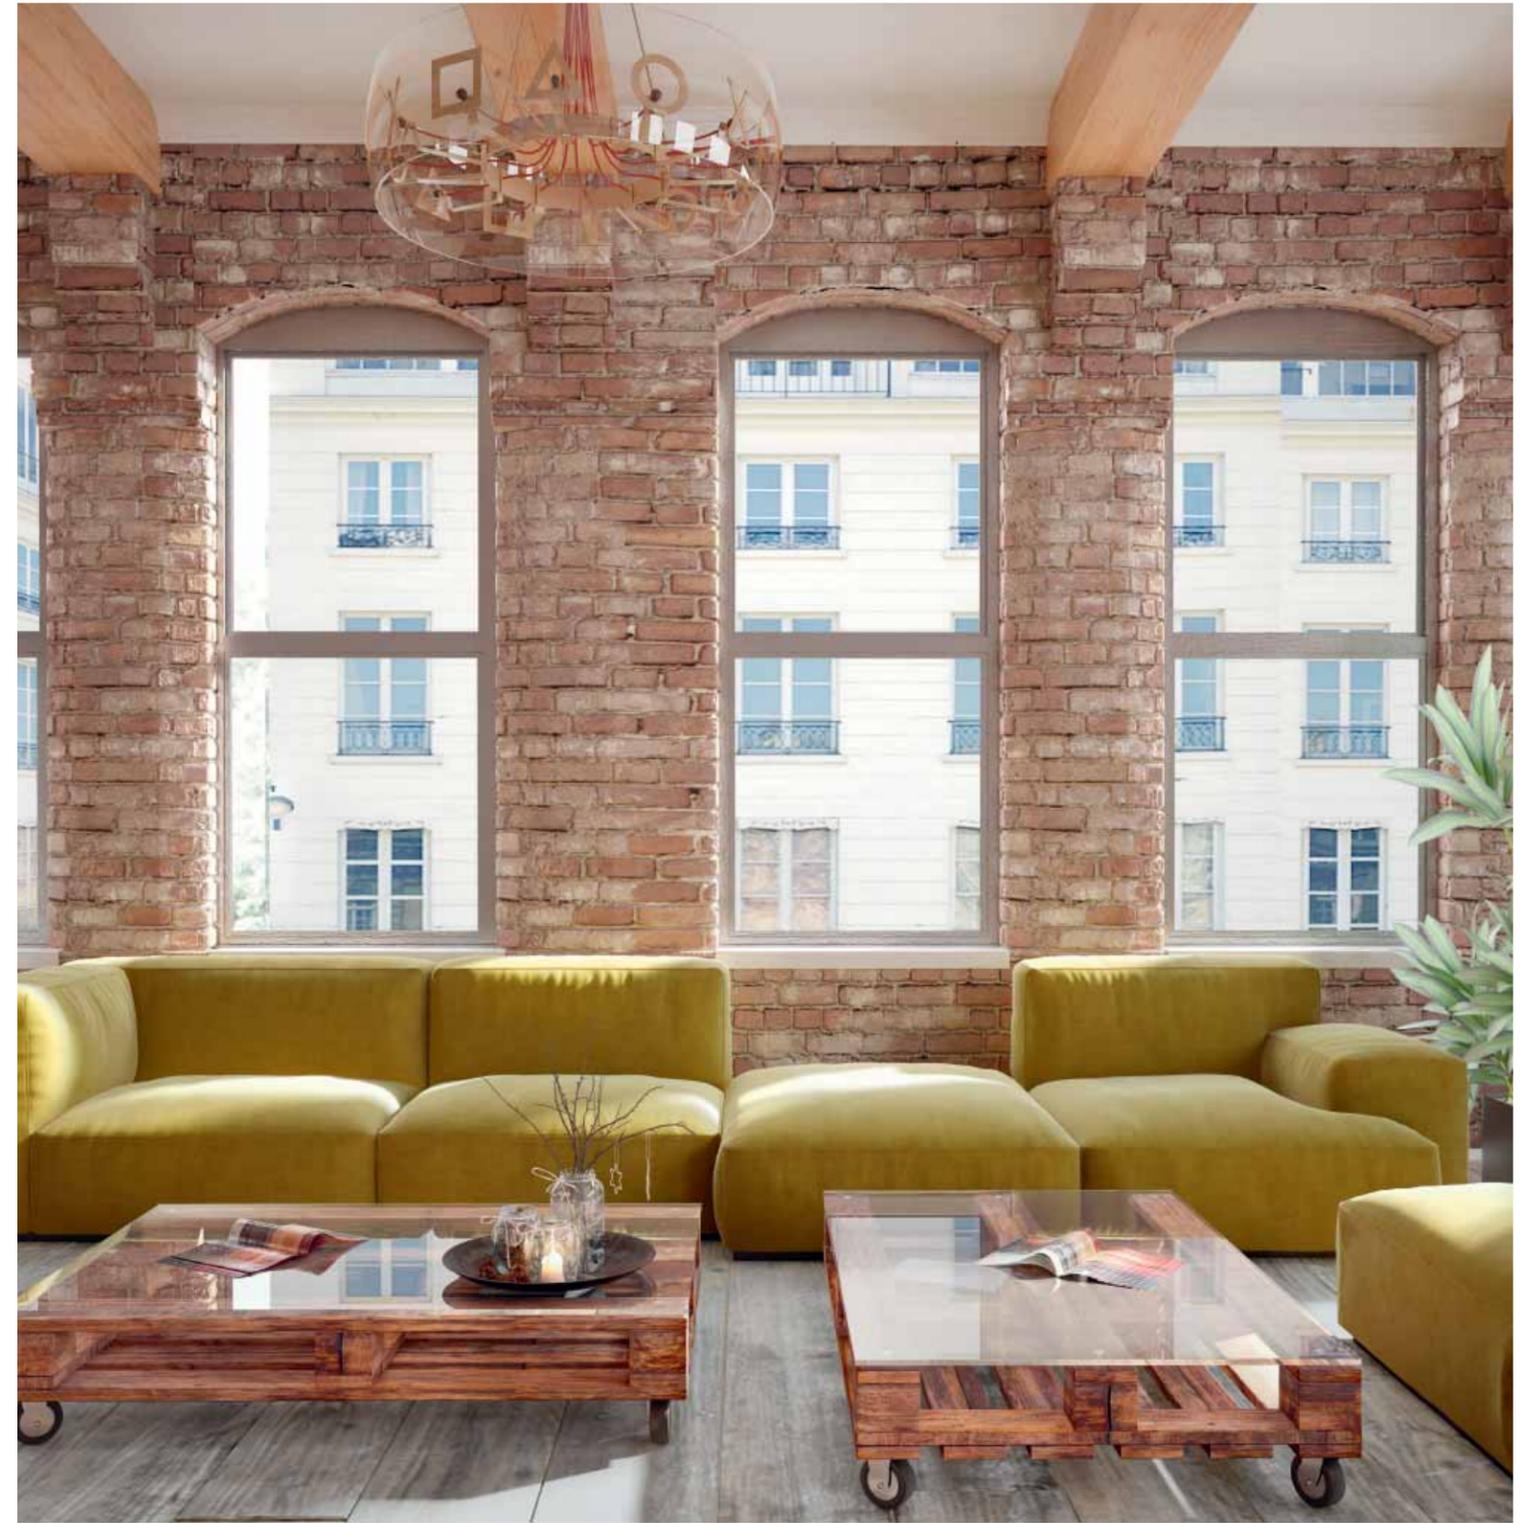

SCANDINAVE



Un air de Grand Nord souffle sur cette collection très lumineuse. Le chêne légèrement brossé et scié apporte une touche contemporaine qui s'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes. Dans le pur style scandinave les matières sont épurées, les teintes sont douces et à dominante naturelle. Ce parquet s'enrichit d'une texture de surface aux effets de bois bruts et ses couleurs claires insufflent le calme et la douceur dans la maison.

SCANDINAVE s'inscrit dans la tendance actuelle des aménagements d'intérieurs très épurés. Les 4 coloris tendres et intemporels de cette collection donneront une impression de volume et une note de clarté à vos espaces.

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02

FINITIONS Huilé (sauf vitrifié Ice)

CHOIX Nature


DIMENSIONS Epaisseur : 14 mm - Parement : 3 mm
Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm



BLANC SNOW



FUMÉ FJORD

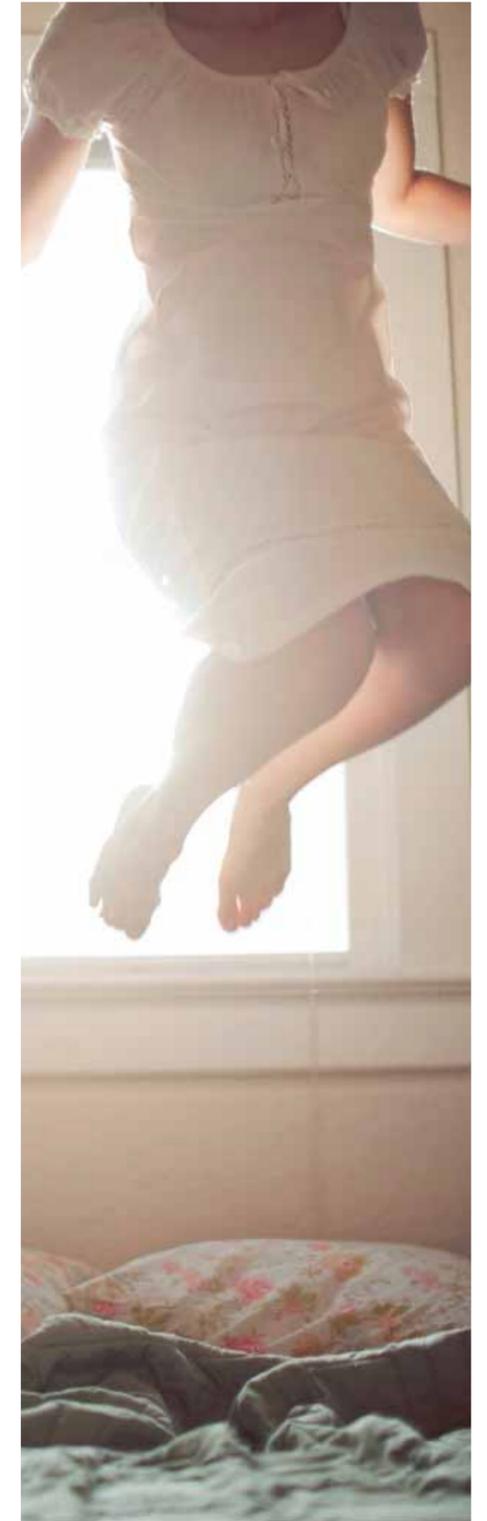

VITRIFIÉ ICE



VOLCANO



PARQUETS CHÊNE

LES PERSONNALISABLES



CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Le savoir-faire Natural Wood s'exprime pleinement dans cette gamme de parquets en chêne massif ou contrecollé personnalisable à l'envi.

Sélectionnez vos options - largeur de lame, choix, couleur - Natural Wood transforme le bois brut à la demande.
Avec 4 largeurs, 17 coloris, 3 choix, ce sont près de 200 possibilités au service des plus beaux intérieurs !

LA LARGEUR

Pour personnaliser vos parquets, Natural Wood propose 3 largeurs de parquets contrecollés 150, 190 ou 220 mm, et 1 largeur de parquets massifs 140 mm.
A vous de choisir celle qui sera du meilleur effet.



Largeur 150 mm



Largeur 190 mm



Largeur 220 mm

LA COULEUR

Natural Wood travaille la couleur de ses lames avec différentes techniques qui confèrent au parquet son caractère singulier. Pour chaque gamme (correspondant à une technique), Natural Wood propose divers coloris. A vous de jouer sur les effets et les couleurs.

AU NATUREL

Le parquet AU NATUREL est le parquet de référence par excellence. Un traitement de finition sans coloration supplémentaire lui confère un aspect naturel lumineux et intemporel.

Il se décline en 4 versions (huilées ou vitrifiées).

AQUARELLE

Les lames de parquets AQUARELLE proposent une finition de surface légèrement colorée qui leur apporte des nuances de couleurs transparentes.

7 coloris AQUARELLE sont réalisables sur demande.

PASTEL

Les lames de parquets sont teintées avant traitement pour plus de profondeur. 6 coloris PASTEL sont réalisables sur demande.

LE CHOIX



RUSTIQUE

Noeuds sains ou bien réparés illimités, autorisés jusqu'à 70 mm environ. Aubier toléré en bord de lame. Variation de couleur significative.



NATURE

Noeuds sains ou bien réparés dispersés, autorisés jusqu'à 40 mm environ. Aubier toléré mais rare. Variation de couleur admise.



SÉLECTION

Noeuds sains ou bien réparés rares, autorisés jusqu'à 10 mm environ. Aubier non toléré (ou très exceptionnel). Variation de couleur légère.

LES COULEURS AU NATUREL

Le chêne est un bois noble, riche en variations et tonalités. C'est «AU NATUREL» qu'il se dévoile le mieux. Il agrandit les espaces dans une ambiance épurée et lumineuse, il inspire le calme, la douceur, le bien-être et le confort. Sa finition sans coloration lui confère un aspect lumineux et intemporel. Il reste le parquet de référence, incontournable.

La collection AU NATUREL se décline entièrement sur mesure : choisissez votre support, l'aspect plus ou moins naturel, votre largeur de lame ainsi que la finition huilée ou vitrifiée, visible ou invisible.



CHOISISSEZ VOS OPTIONS


SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02
Massif G02

FINITIONS Brut / Huilé / Vitrifié


CHOIX Rustique / Nature / Sélection

LARGEURS Contrecollé 150 / 190 / 220
Massif 140

HUILÉ INVISIBLE

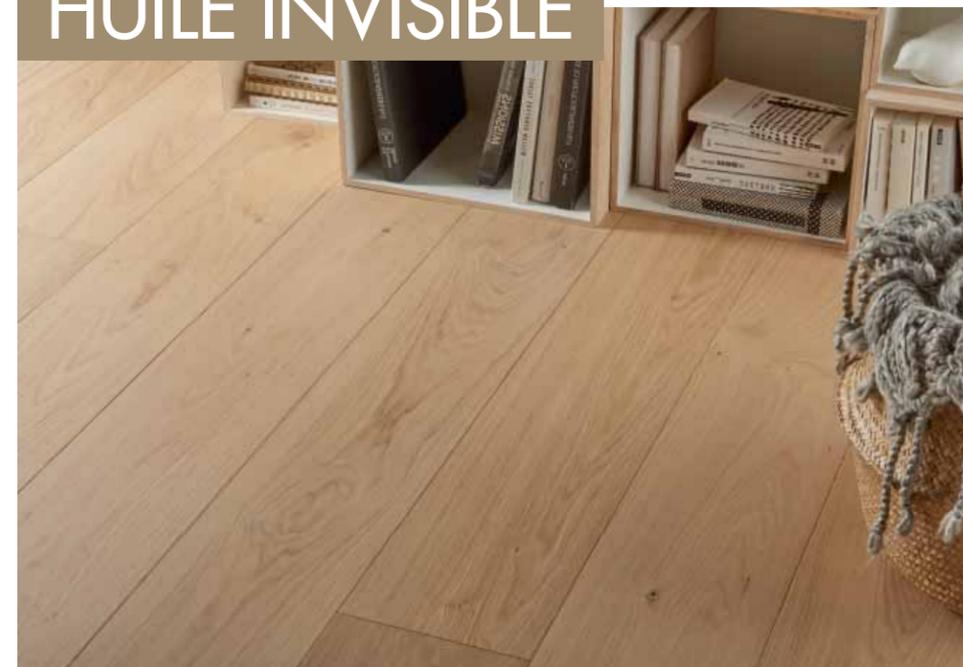

HUILÉ FUMÉ

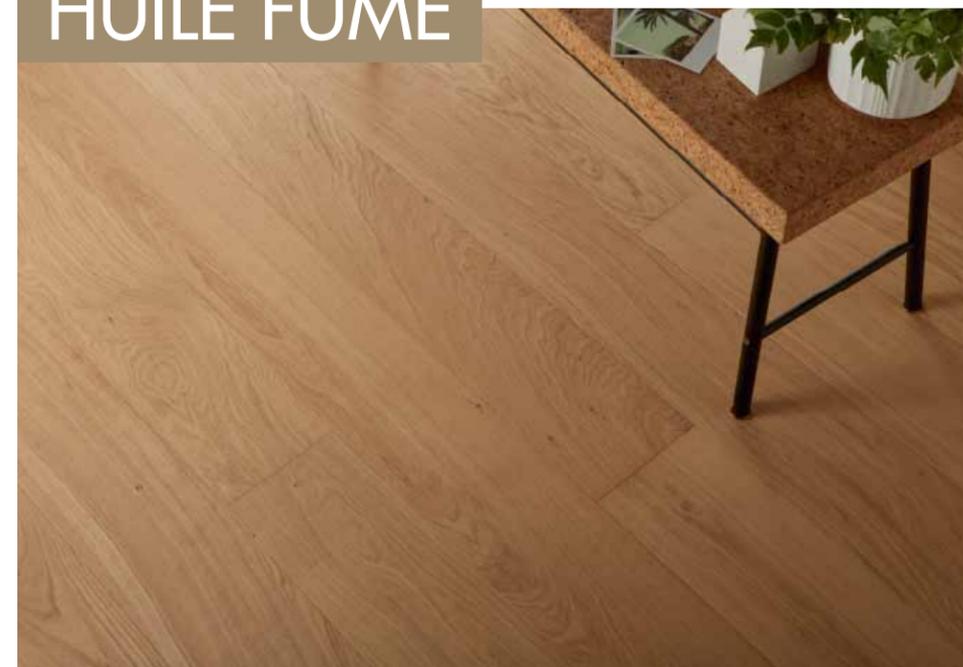

HUILÉ INCOLORE



VITRIFIÉ INCOLORE



INTEMPOREL / À VIVRE
LUMIÈRE / SIMPLICITÉ

LES COULEURS AQUARELLE



La collection AQUARELLE offre une palette de parquets légèrement colorés en toute transparence. Le Chêne traité avec une finition légère conserve sa texture et son veinage d'origine.

Les lames se parent de nuances de blanc, de gris et de doré qui permettent de revisiter les projets d'intérieur en douceur.

La collection AQUARELLE se décline entièrement sur mesure : choisissez votre support, le nombre de nœuds, votre largeur de lame et votre coloris.

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02 / Massif G02

FINITIONS Huilé / Vitrifié


CHOIX Rustique / Nature / Sélection

LARGEURS Contrecollé 150 / 190 / 220 mm
Massif 140 mm




TRANSPARENCE / CHARME
DOUCEUR / LÉGÈRETÉ

NUAGE

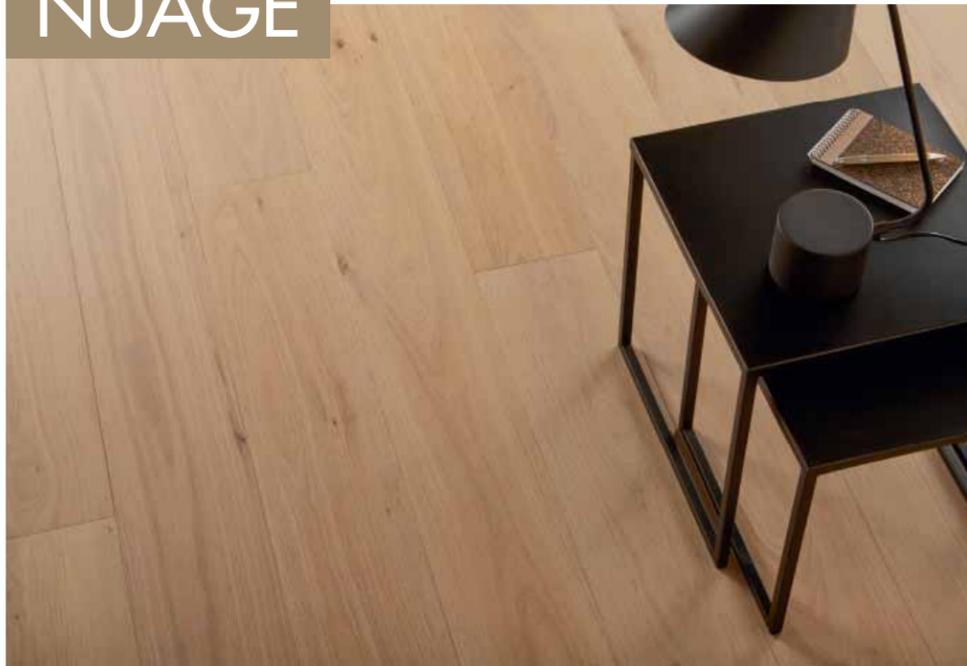

ÉPI DE BLÉ

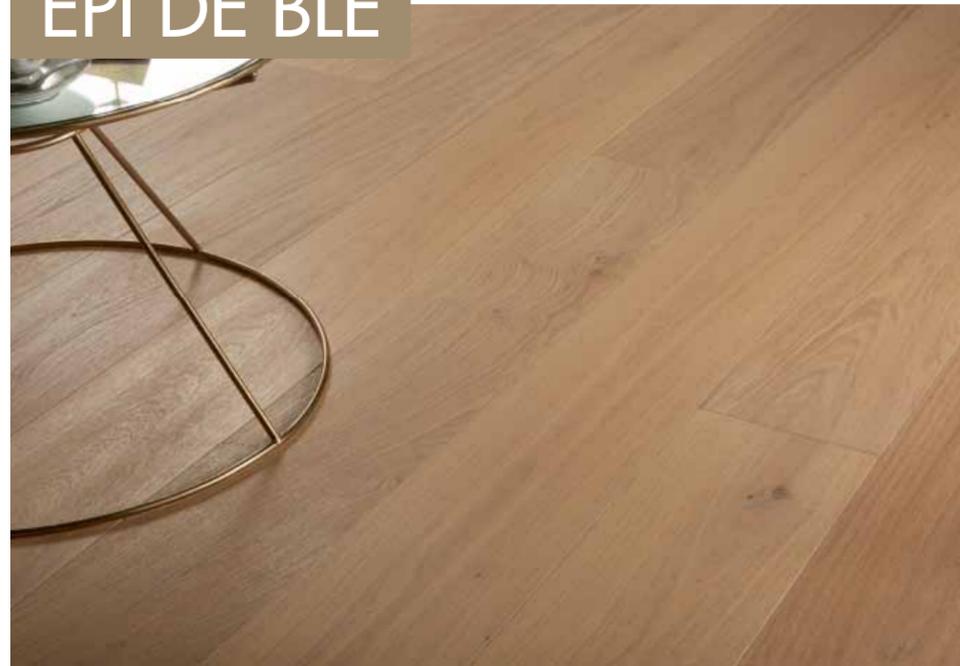

VINTAGE



POLLEN



GALET



BISCUIT



PERLE



LES COULEURS PASTEL



Avec leurs couleurs profondes, les parquets PASTEL sont porteurs d'ambiances chargées d'aventure et d'histoire. Leurs noms évocateurs renvoient à des souvenirs de voyage ou à des rêves de nouveaux paysages. Les lames au teintés soutenues de blond, de gris ou de noir, s'expriment plus singulièrement dans des intérieurs de caractère.

La collection PASTEL se décline entièrement sur mesure : choisissez votre support, l'aspect, votre largeur de lame et votre coloris.


CHOISISSEZ VOS OPTIONS

SUPPORTS	Contrecollé 3 plis G02 Massif G02
FINITIONS	Huilé / Vitriqué
CHOIX	Rustique / Nature / Sélection
LARGEURS	Contrecollé 150 / 190 / 220 Massif 140

TOSCANE



BRUME

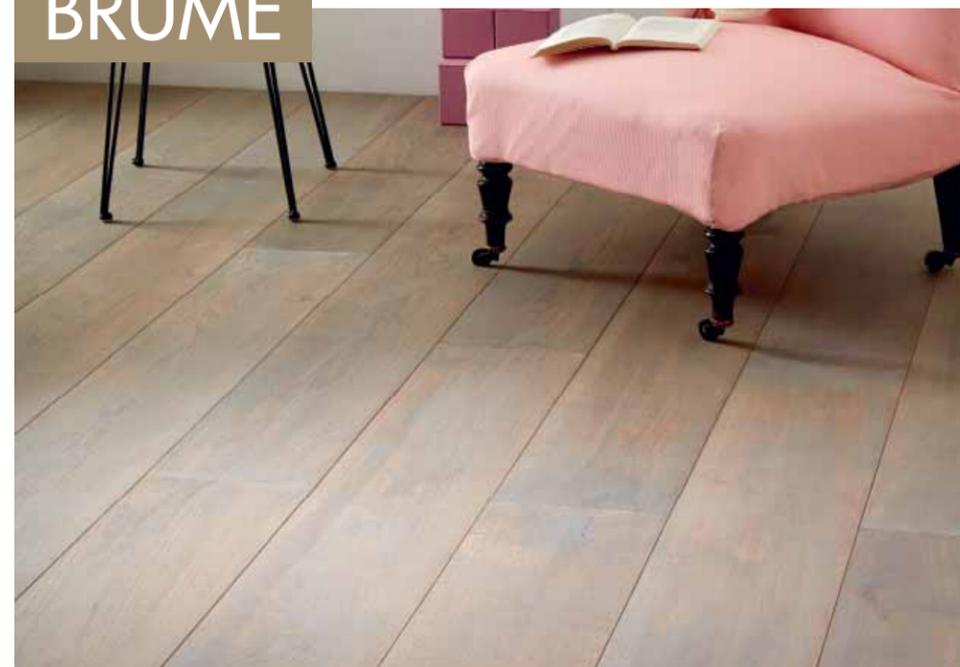

CENDRÉ



RÉGLISSE



NEIGE



SAVANE



PARQUETS CHÊNE

LES CLASSIQUES





C'est d'abord dans les églises que les parquets font leur apparition à partir du XVI^{ème} siècle. Contrairement aux planchers traditionnels d'avant, les parquets décoratifs dessinent des formes géométriques par l'assemblage de petites lames.

Le POINT DE HONGRIE, communément appelé «chevron», est le plus remarquable des parquets parmi les techniques traditionnelles de pose. Il s'agit de motifs en frises de mêmes longueurs coupées à l'onglet (souvent à 45°). Un grand classique des prestigieux appartements et hôtels particuliers de type Haussmannien.


Le BÂTON ROMPU, tout aussi élégant, est constitué de lames de dimensions uniformes également, mais posées cette fois à angle droit les unes par rapport aux autres.

	POINT DE HONGRIE	BÂTON ROMPU
SUPPORTS	Contrecollé multiplis G04	Contrecollé 3 plis G04
FINITIONS	Brut	Brut
CHOIX	Mix Sélection Nature	Mix Sélection Nature
DIMENSIONS	Epaisseur : 15 mm Parement : 4 mm Largeur : 90 mm Longueur : 600 mm	Epaisseur : 14 mm Parement : 3 mm Largeur : 120 mm Longueur : 600 mm

POINT DE HONGRIE



BÂTON ROMPU

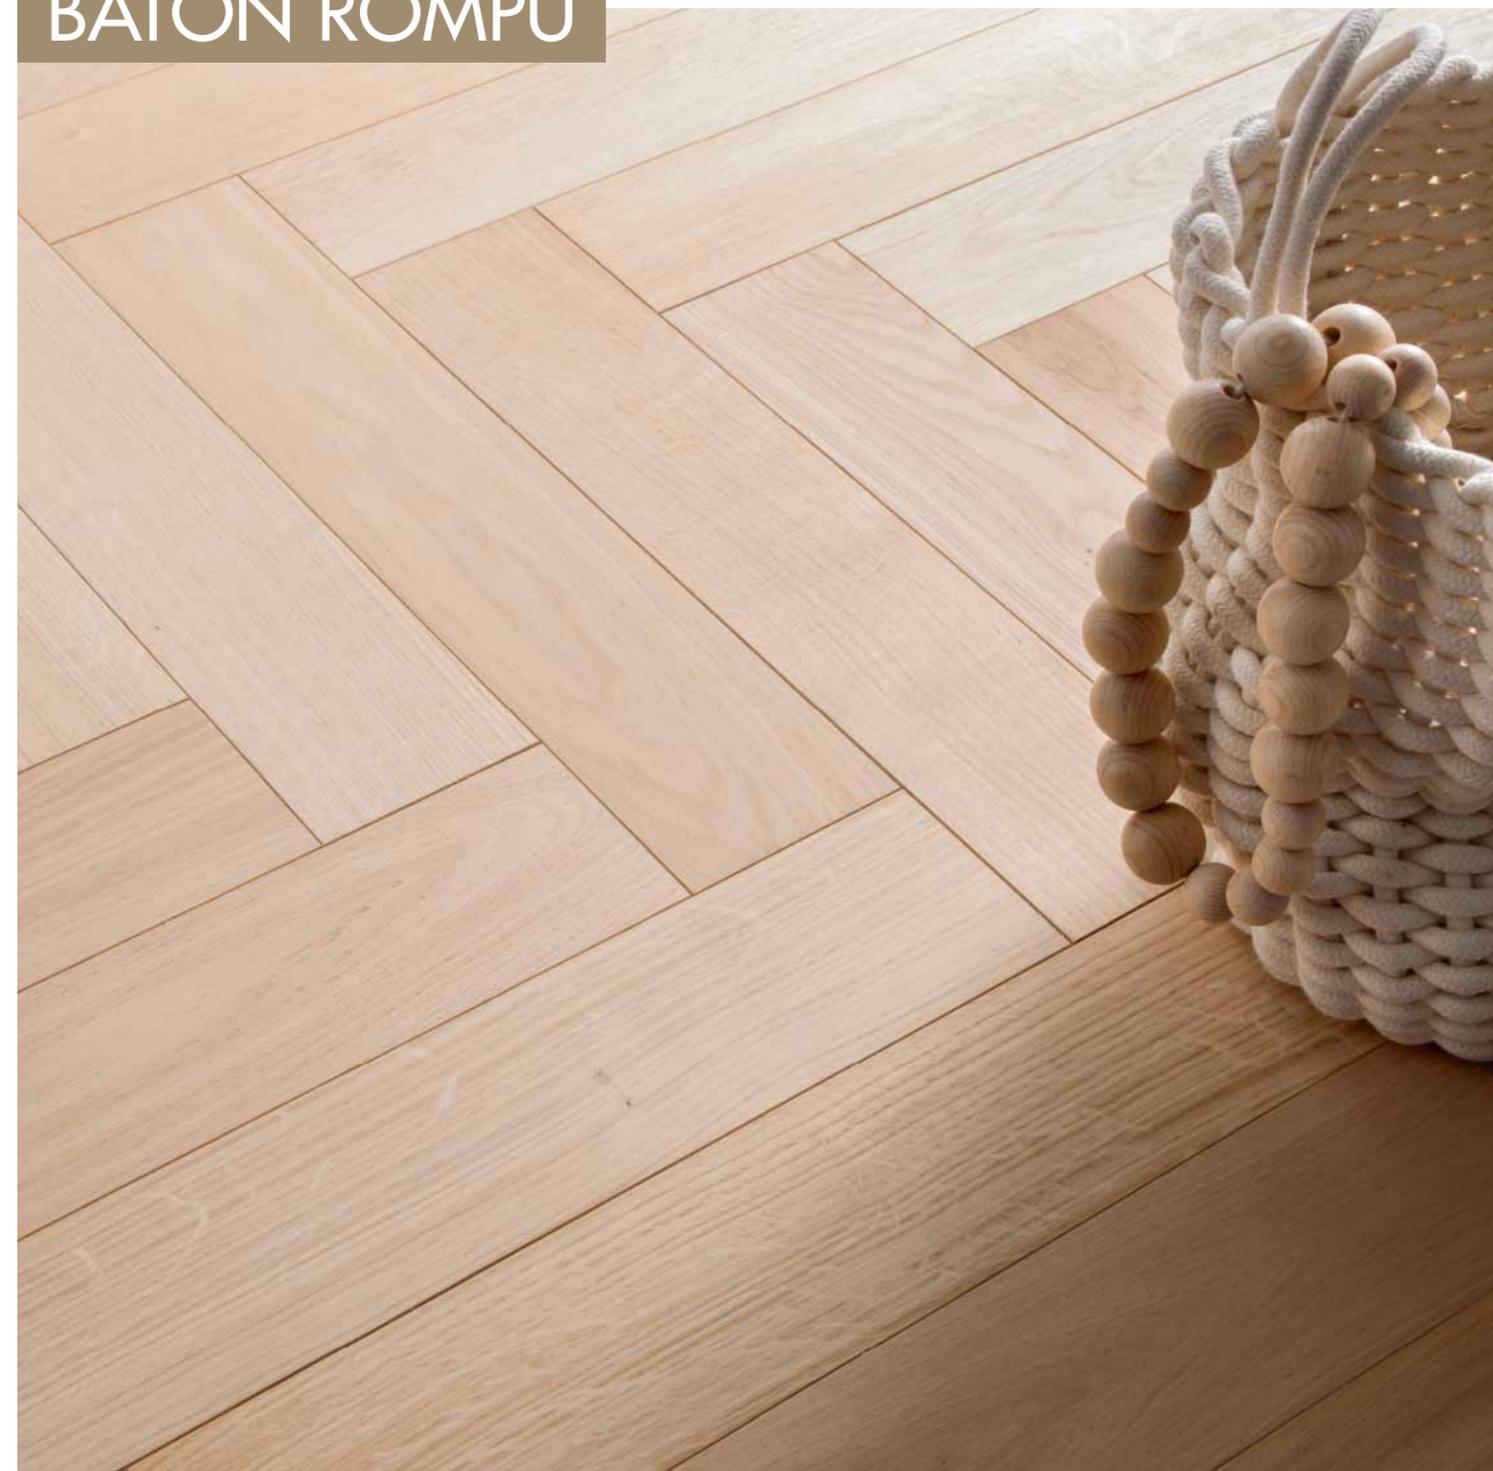


RIVOLI donne la sensation immédiate d'un produit naturel. Le chêne s'exprime en toute simplicité dans sa couleur claire d'origine. Grand classique, le parquet RIVOLI est une valeur sûre qui s'exprime aussi bien dans des lieux de style classique que dans des espaces très contemporains.

Sa finition vitrifiée répond à toutes les utilisations et la présence de quelques nœuds éparses que l'on retrouve dans le choix nature en fait un produit résolument universel.

SUPPORTS	Contrecollé 3 plis G02
FINITIONS	Vitrifié
CHOIX	Nature
DIMENSIONS	Épaisseur : 14 mm - Parement : 3 mm Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm

RIVOLI

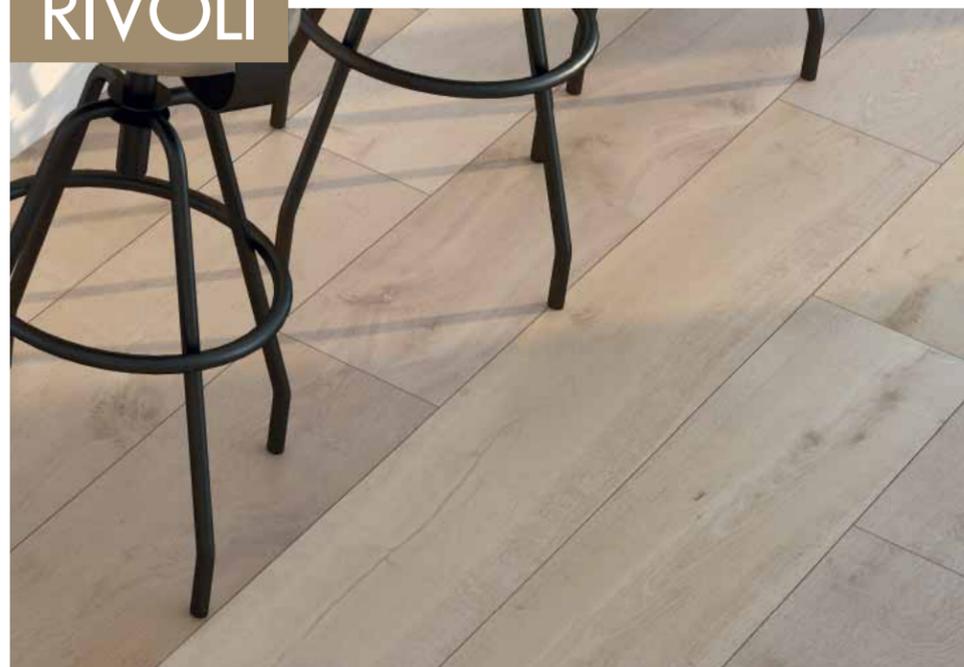

Chiner, fouiller, transformer, décaper, retaper... Tel est l'esprit du parquet TRADITION semblant tout droit sorti d'un vieil immeuble Haussmannien, récupéré, démonté puis réinstallé pour un appartement rénové. Variations de couleurs et marques d'usures témoignent d'un long passé et s'inscrivent autant dans un style classique que dans une ambiance branchée «récup».

SUPPORTS	Contrecollé multiplis G04
FINITIONS	Vitrifié
CHOIX	Rustique
DIMENSIONS	Épaisseur : 15 mm - Parement : 4 mm Largeur : 90 mm - Longueur : de 300 à 1200 mm Largeur : 120 mm - Longueur : de 600 à 1500 mm

TRADITION



PARQUETS CHÊNE

LES PASSAGES INTENSIFS



PARQUET GRAND TRAFIC

Idéal pour les lieux publics, collectivités, commerces, bureaux.

Le parquet grand trafic possède une finition « vernis anti-scratch » basée sur la technologie récente des nanoparticules.

Caractéristiques :

- Forte résistance à l'abrasion et aux rayures (test TABER).
- Traitement sans solvant et à très faible dégagement de COV.
- Classement feu : B1 (inflammable) inifugé.
- Nettoyage facile : dépoussiérage à l'aspirateur ou au balai et utilisation d'un savon pour parquet vitrifié pour les salissures.
- Entretien occasionnel : rénovateur pour parquet vitrifié Natural Wood.

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02


FINITIONS Vernis anti-scratch satiné

CHOIX Sélection / Rustique

DIMENSIONS Epaisseur : 14 mm
Parement : 3 mm
Largeur : 190 mm
Longueur :
de 1000 à 2000 mm

Le coloris Invisible est disponible sur stock.

INCOLORE

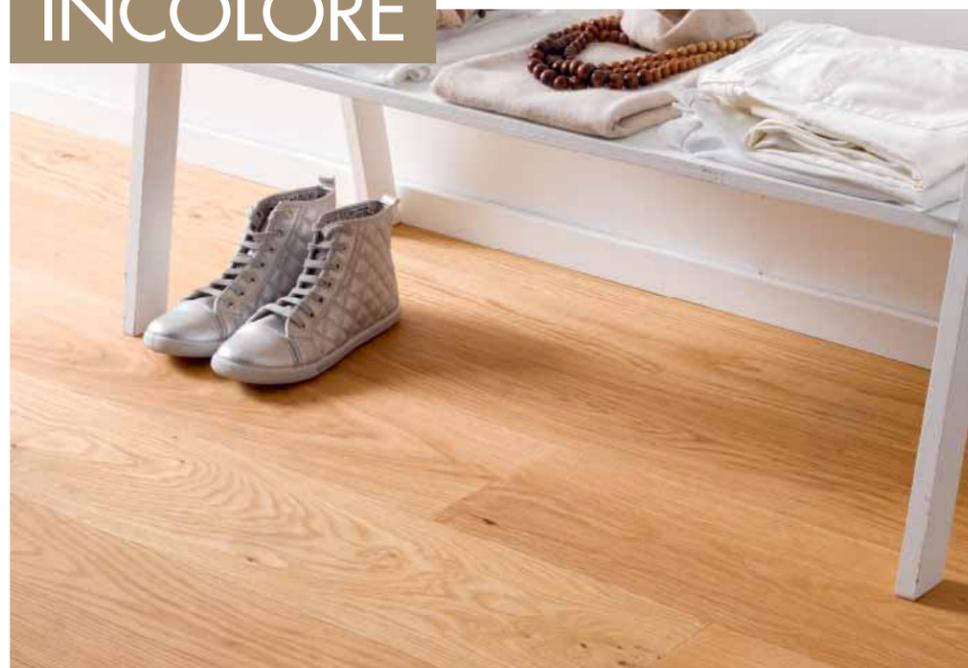

INVISIBLE



Les parquets huilés se patinent au fil du temps et permettent au bois de conserver son aspect naturel et chaleureux. L'entretien est simple et la réparation locale est toujours possible et accessible à tous (voir notre fiche entretien des parquets huilés, page 76). Ils répondent parfaitement à un usage domestique.

Néanmoins, pour tous ceux qui cherchent un parquet sans entretien et encore plus résistant à l'abrasion et aux tâches, la majorité de nos coloris sont désormais disponibles en finition vitrifiée.

Le vitrificateur mat à base de résines polyuréthanes dépose un film protecteur à la surface du bois qui le protégera d'autant mieux contre les fortes sollicitations, les salissures ou l'usure naturelle. L'application régulière d'un rénovateur augmentera encore sa durée de vie et son éclat.

Liste des coloris disponibles en finition vitrifiée, voir tableaux pages 114 à 116.

Nota :

Les parquets vitrifiés ne sont pas réparables localement. La rénovation se fait sur l'ensemble de la pièce.

Qu'il soit huilé ou vitrifié, le nettoyage courant du parquet se fera toujours au savon naturel (pas de produits détergents).


FINITION VITRIFIÉE



PARQUETS EXOTIQUES



TECK

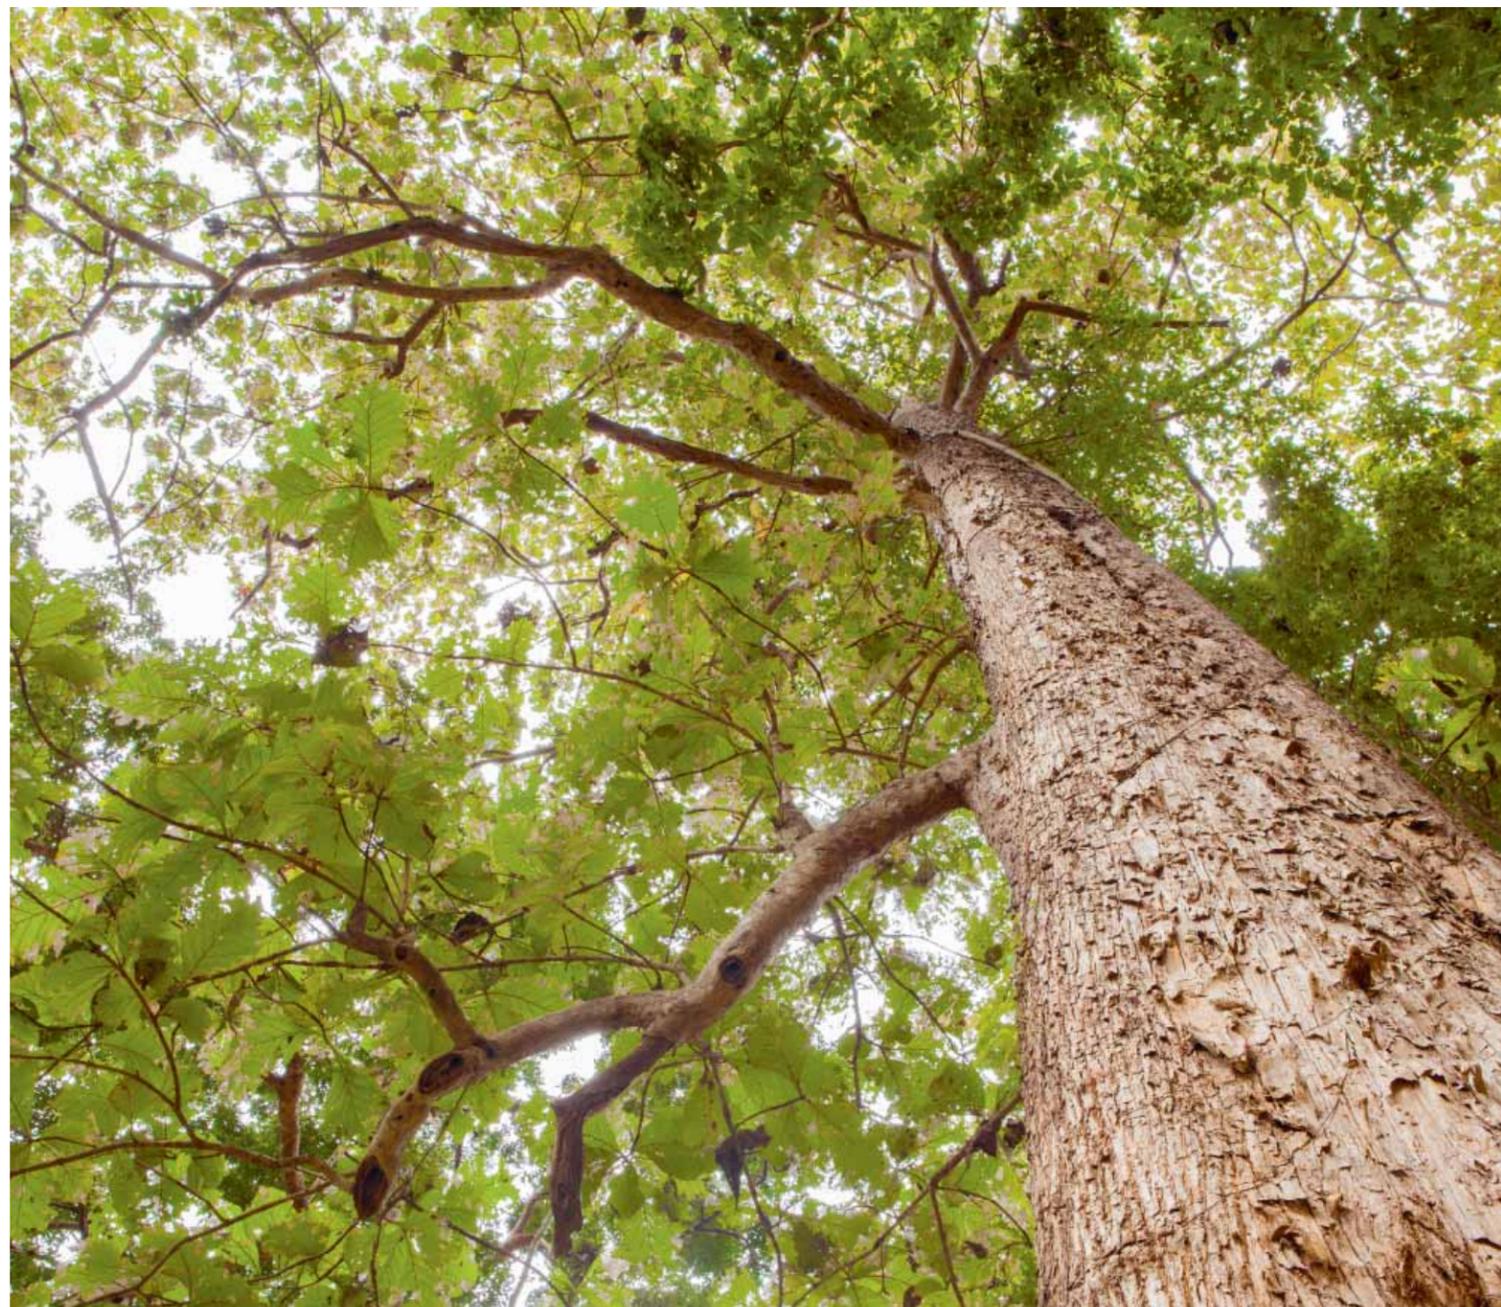

Le teck est un arbre tropical à croissance lente, principalement originaire du sud-est asiatique, de couleur brun jaunâtre à brun foncé. Gorgé d'oléorésine (le teck est un bois gras), il est naturellement antidérapant et sa variation dimensionnelle est très faible ce qui en fait le bois idéal pour toutes utilisations en milieu marin et plus généralement en milieu humide comme les salles de bain. C'est un bois mi-dur d'une densité moyenne de 700 kg/m³ qui se travaille facilement.

A elles seules, la Birmanie et l'Indonésie génèrent 90% de la production mondiale de teck.

Le teck de Birmanie, ou teck d'Asie, est considéré comme le plus beau teck au monde. Il est issu de forêts naturelles. Son tronc droit peut atteindre un diamètre de 1,5 m et sa hauteur plus de 30 m. Il est classé parmi les bois précieux. Son grain est fin et serré, sa couleur aux reflets cuivrés est uniforme et son veinage est régulier. C'est la référence pour toutes les applications dans le secteur naval.

Le teck d'Indonésie est un teck de plantation. Récolté plus jeune que le teck de forêt naturelle, il présente un grain un peu moins serré que celui-ci, sa couleur est un peu plus claire et sa densité légèrement plus faible. Il conserve néanmoins toutes les qualités intrinsèques du teck et convient parfaitement pour les recouvrements de sols (parquets, terrasses).

SUPPORTS	Massif GOO
FINITIONS	Brut
DIMENSIONS BIRMANIE	10 x 70 x de 300 à 1200 14 x 90 x de 450 à 1050
DIMENSIONS PLANTATION	12 x 70 x de 300 à 1100 15 x 90 x de 300 à 1100

TECK DE BIRMANIE



TECK DE PLANTATION



PARQUET PONT DE BATEAU



Natural Wood, de par son histoire, possède une grande expérience de la technologie «Pont de bateau». Directement inspiré des techniques de la construction navale, les lames de parquet en teck sont reliées par un joint noir en polyuréthane.

Natural Wood propose 2 références pour cette technologie :

- Le parquet Pont de bateau :
En teck de Birmanie, une face feuillurée à poser et à jointer sur chantier pour des applications nécessitant une étanchéité parfaite (sauna, etc.).
- Le parquet Pont de bateau joint intégré :
En teck d'Indonésie avec joint intégré à la lame, plus simple à poser, pour des applications ne nécessitant pas d'étanchéité parfaite. Résultat visuel identique.

SUPPORTS

Massif

FINITIONS

Pré-huilé

DIMENSIONS


Épaisseur : 12 mm
Largeur : 70 mm / 90 mm
Longueur : de 300 à 1100 mm



PANNEAU PONT DE BATEAU

Composé de lames de teck brut, jointées entre elles dans nos ateliers à l'aide de mastic polyuréthane noir à haute flexibilité, le panneau pont de bateau permet de couvrir facilement tous types de surfaces droites ou courbes.

Retrouvez toutes les informations dans la gamme des PANNEAUX MURAUX, voir page 110.

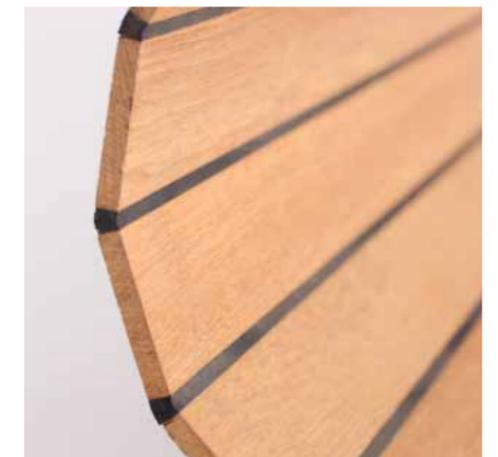

AUTRES ESSENCES

MERBAU

Originaire du sud-est asiatique, le MERBAU est imputrescible et présente une bonne résistance mécanique avec une densité moyenne de 850 kg /m³. Son faible coefficient de retrait lui confère une grande stabilité et en fait un bois idéal pour milieux humides. Son grain très fin arbore des couleurs aux nuances légères du brun orangé au rouge cuivré.

SUPPORTS Massif GO2

FINITIONS Brut

DIMENSIONS
Épaisseur : 15 mm
Largeur : 140 mm
Longueur :
de 600 à 1800 mm



IPÉ

L'IPÉ est issu d'un arbre tropical originaire d'Amérique du sud dont la hauteur dépasse les 30 m selon les espèces. Il se caractérise par une densité exceptionnelle de plus de 1000 kg/m³ qui en fait une essence idéale pour les usages à fort trafic. Son grain moyen est doté d'une couleur allant du brun jaunâtre au brun olive.

SUPPORTS Massif GOO

FINITIONS Brut

DIMENSIONS
Épaisseur : 19 mm
Largeur : 127 mm
Longueur :
de 300 à 1800 mm



INDUSTRIELS



NOYER



NOYER ET PYINKADO

SUPPORTS Massif

FINITIONS Brut

DIMENSIONS
Epaisseur : 15 mm
Largeur : 220 mm
Longueur : 330 mm

TECK



Les parquets industriels, dits parquets «sur chants», sont constitués de languettes de bois exotiques posées sur chant et assemblées entre elles à l'aide d'un ruban adhésif afin de reconstituer des dalles prêtes à coller. Leur couche d'usure incomparable leur confère une durabilité exceptionnelle très adaptée aux lieux de grands passages.

Les parquets industriels nécessitent un ponçage et un rebouchage systématique de la surface après la pose.


TECK

SUPPORTS Massif

FINITIONS Brut

DIMENSIONS
Epaisseur : 14 mm
Largeur : 220 mm
Longueur : 308 mm

PYINKADO

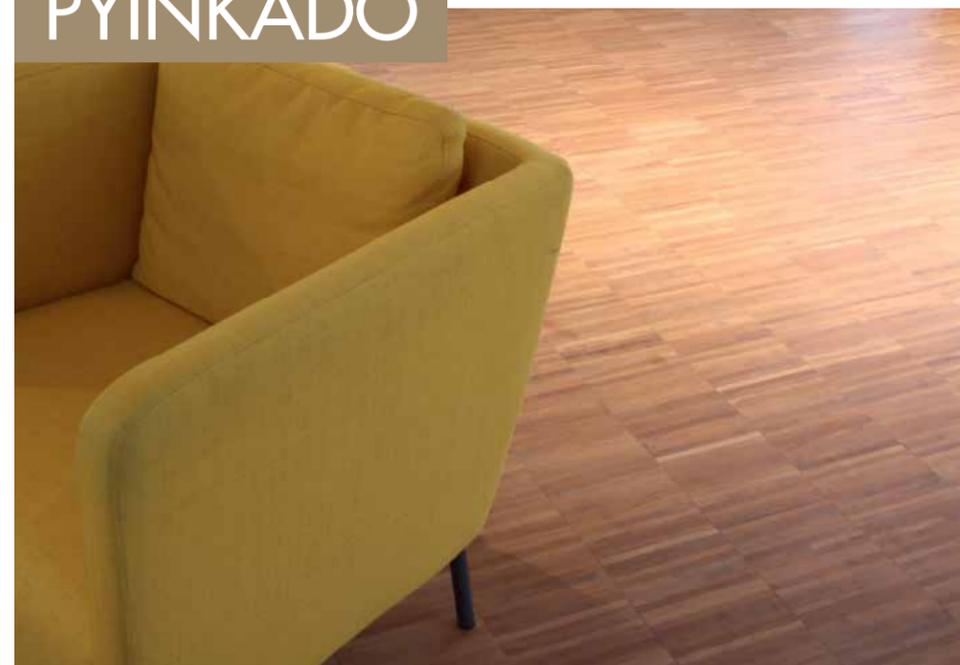

AUTOUR DU PARQUET



LA POSE, LE COLLAGE ET L'ISOLATION

LES SOLS CHAUFFANTS

Tous les parquets Natural Wood contrecollés sont compatibles avec les sols chauffants basse température non réversibles avec une pose collée en plein. Cependant, il faut veiller à augmenter la température du chauffage progressivement par pallier, avec un maximum en surface qui n'excède pas 28°C.

Natural Wood vous remet gracieusement des témoins de température irréversible à positionner sous le parquet (utilisation obligatoire pour toute garantie).

LES PIÈCES HUMIDES

Le bois est un matériau vivant qui respire et absorbe l'humidité de son environnement, c'est pourquoi les pièces humides présentent toujours un risque de déformation pour le parquet (dilatation). Un contrôle d'hygrométrie ambiante s'avère primordial et les projections directes d'eau sont à éviter. En salle de bain, Natural Wood préconise l'usage d'une essence issue de la collection EXOTIQUES.

LE COLLAGE

Pour tous les parquets contrecollés, utilisez la colle polymère hybride NATURAL WOOD. Elle convient pour la pose sans primaire sur la plupart des surfaces telles que le bois, le béton, le carrelage, etc. (à raison de 900 à 1200 g/m²). Pour un collage en plein, utiliser une spatule crantée appropriée.

Caractéristiques :

- Colle élastomère hybride monocomposant.
- Convient pour tous types de parquets contrecollés.
- Compatible sol chauffant.
- Consommation : de 900 à 1200 g/m² selon le support et la spatule.
- Mode d'emploi : se conformer au DTU 51.2.



LA SOUS COUCHE

Pour une meilleure isolation phonique et acoustique de tout parquet, il est recommandé de mettre en place une sous couche adaptée au mode de pose collée ou flottante. Les sous couches compensent également les petites aspérités du sol. Lorsque les conditions l'exigent, une barrière anti-humidité sera également nécessaire.

La sous couche acoustique Natural Wood est constituée d'un mélange de liège et de caoutchouc recyclé liés par un PUR-élastomère.

Caractéristiques :

- Compatible sol chauffant.
- Epaisseur 2 mm – rouleau de 15 m x 1 m – densité 700 kg/m³.
- Pose collée ou flottante.
- Réduction du bruit : 19 dB en pose flottante, 17 à 19 dB en pose collée.
- Instruction de pose collée : double encollage – consommation environ 1,7 kg/m² (petit sillon = 0,5 kg / grand sillon = 1,2 kg).



Avant la pose de votre parquet, il convient de s'assurer des points suivants :

- Le support doit être plan et sec. L'humidité de la dalle doit être inférieure ou égale à 3 % pour les chapes béton, et inférieure à 1 % pour les chapes anhydrites (contrôle à la bombe à carbure).
- Le local doit être chauffé entre 15 et 25°C avec une hygrométrie ambiante entre 45 % et 65 %.
- Le parquet devra être stabilisé environ 48 h dans la pièce avant la pose.
- Un espace de dilatation entre le parquet et les maçonneries ou huisseries sera à observer en périphérie de la pièce. Prévoir 1,5 mm par ml de large avec un minimum de 10 mm et un joint de fractionnement supplémentaire pour les pièces supérieures à 8 mm.



LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

PARQUETS HUILÉS

Les finitions huilées de nos parquets conservent l'aspect authentique du bois grâce à des composants à base de minéraux naturels tel que l'huile de lin. L'huile pénètre dans les pores du bois tout en le laissant respirer et lui assure une protection idéale contre les salissures. Pour garantir la qualité de votre parquet dans la durée, il est impératif de respecter les consignes suivantes et d'utiliser les produits d'entretien spécialement adaptés.

SUR LE CHANTIER APRÈS LA POSE :

Natural Wood travaille avec différents partenaires et fabricants d'huiles de finition. Afin de préserver l'aspect d'origine du parquet à long terme et de compléter son imperméabilité, une application d'huile d'entretien Natural Wood, en fine couche, sur chantier, pourra éventuellement être nécessaire selon le coloris choisi (application simple au balai microfibre). Dans tous les cas, se référer à notre tarif professionnel en vigueur pour identifier votre coloris et les préconisations liées. L'indication est aussi portée sur les documents relatifs à votre commande (devis, confirmation de commande, facture). En cas d'application d'huile d'entretien Natural Wood sur chantier, prévoir quelques jours pour un séchage à cœur. Nettoyez à sec uniquement. Pendant cette période, il est conseillé de ne pas couvrir le parquet (ex : tapis) et d'éviter des projections humides.

L'ENTRETIEN OCCASIONNEL :

Une à trois fois par an, ou plus si nécessaire et selon l'utilisation du local, il sera important d'appliquer une couche d'huile d'entretien incolore universelle Natural Wood afin de nourrir votre parquet huilé, spécialement aux endroits de fortes sollicitations et de risques de tâche (exemple : autour d'une table à manger ou aux endroits de passage). Cette application est nécessaire pour conserver l'imperméabilité de votre parquet et pour lui maintenir son aspect d'origine. Il est conseillé de faire un essai préalable pour voir si le résultat vous convient. Bien respecter la notice d'utilisation indiquée sur le produit. Evitez les surcharges d'huile d'entretien qui empêchent le séchage et pourraient entraîner un encrassement anormalement rapide de votre parquet. Laissez sécher quelques heures avant la remise en service. Une bonne ventilation de la pièce créera un courant d'air et facilitera le séchage. L'application se fait simplement à la serpillère, au balai microfibre ou au balai éponge.

LA RÉNOVATION PARTIELLE :

Localement, sur une zone particulièrement endommagée (abrasion, forte rayure ou autre) une réparation est toujours possible. A l'aide d'une laine d'acier ou d'un papier légèrement abrasif, dépolissez légèrement la zone à rénover avant d'appliquer l'huile de réparation. Dans tous les cas, consultez votre conseiller Natural Wood au préalable afin de bien définir votre besoin, les étapes d'application étant variables suivant les différentes gammes (Au Naturel - Aquarelle - Pastel - Factory - etc.).

TOUS PARQUETS

LE NETTOYAGE COURANT :

Le parquet doit être dépoussiéré régulièrement au balai ou à l'aspirateur et nettoyé occasionnellement à l'eau claire, en utilisant toujours un matériel bien essoré (serpillère humide seulement et non mouillée). Ne jamais laver à grande eau. En cas de salissure, éliminer les tâches à l'aide d'un savon pour parquet huilé uniquement. Ne jamais utiliser de produits ammoniacés, siliconés ou détergents. N'utiliser que de l'eau froide. Evitez tous les mouvements qui risquent de rayer votre parquet comme les déplacements de meubles lourds, les gravillons ou le sable sous les chaussures. Il est conseillé d'utiliser un tapis brosse à l'entrée de la pièce et de protéger les pieds de chaises et de meubles par des patins de protection. Ne jamais laisser d'eau ou un quelconque liquide stagner sur votre parquet. Ne jamais utiliser de nettoyeur vapeur.

CONSIGNES D'UTILISATION À RESPECTER :

L'humidité de l'air doit toujours se situer entre 45% et 65%. En dessous, le bois peut se rétracter et créer des gerces ou une délamination de parement (pour un parquet contrecollé).

Pour un chauffage au sol, la mise en route doit être impérativement lente et progressive

NOS PRODUITS

NETTOYAGE

RÉF.	Produits
171049	Savon doux concentré universel 500 ml (tous parquets)
171113	Nettoyant tâches persistantes graisse fraîche ou gomme de chaussures

ENTRETIEN

RÉF.	Produits
170121	Huile d'entretien incolore pour parquets huilés 1L. Gamme : Au Naturel, Aquarelle, Pastel, Cottage, Scandinave, Alpage (voir tableau pages 115 à 117).
171099	Huile cire d'entretien incolore 1L (pour collection Factory)
171048	Rénovateur incolore pour parquet huilé 500 ml
170438	Rénovateur incolore pour parquet vitrifié 1L



LES ACCESSOIRES

PLINTHES



Plinthe blanche prête à peindre bord droit
14 x 80 x 2250 mm.



Plinthe contrecollée chêne brut bord droit
14 x 80 x 2200 mm.



Plinthe bois massif :
disponible en chêne ou autres essences
exotiques.
Dimensions sur demande.

QUART DE ROND DE FINITION



Dimension 15 x 15 mm.
Longueurs variables.
Chêne ou bois exotique.

BARRE DE SEUIL



Dimensions sur demande.
Chêne ou bois exotique.

BARRE DE JONCTION ET DE DILATATION




Dimensions sur demande.
Chêne ou bois exotique.

NEZ DE MARCHE



Epaisseur 14 - 15 - 20 mm.
Largeur 45 mm.
Chêne ou bois exotique.

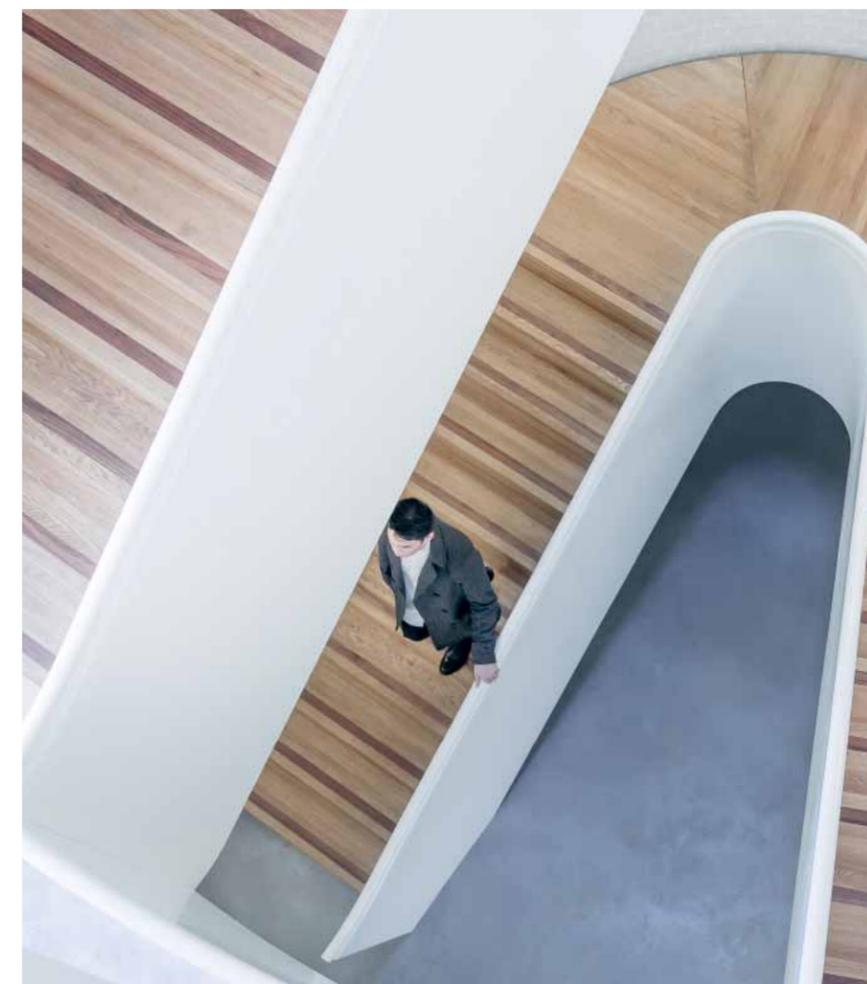



PANNEAUX MURAUX

WOODEN WALL 82

- BERLIN 85
- BROOKLYN 86
- BRUGES 87
- CABANE 88
- CALGARY 90
- INNSBRUCK 91
- MANHATTAN 92
- OSLO 93
- STOCKHOLM 94
- VANCOUVER 95
- POSE ET ACCESSOIRES 96

TAÏGA 98

- VERT AGRUME 103
- VERT FORÊT 103

LIGHT BÉTON 104

- PANNEAU ALVÉOLAIRE 108
- PANNEAU MDF 109

PONT DE BATEAU 110

- PANNEAU PONT DE BATEAU 110



WOODEN WALL



BERLIN Chêne



BROOKLYN Noyer



BRUGES Noyer



CABANE Chêne



CALGARY Noyer



INNSBRUCK Chêne



MANHATTAN Noyer



OSLO Chêne



STOCKHOLM Peuplier



VANCOUVER Chêne



WOODEN WALL est un nouveau concept de panneau mural décoratif en bois massif brut. Alliant modernité et authenticité, nature et design, il donne aux intérieurs une nouvelle dimension et un caractère singulier !

Les différentes essences de bois se déclinent en 10 variations de formes et de teintes, fruits d'un travail artisanal soigné. De Stockholm à Berlin ou de Bruges à Manhattan, chaque décor est une invitation à réinventer les espaces de vie !

En panneau mural total, en tête de lit ou encore en habillage de comptoir, les panneaux WOODEN WALL se posent très facilement dans les décors et des espaces de vie très différents pour créer des ambiances particulières et donner du caractère à de nombreux projets d'agencement.


Avec ses 10 variations, la gamme WOODEN WALL s'adapte à toutes les créations.

CONSEILS D'ENTRETIEN

WOODEN WALL est en bois brut.


Son entretien est facile, il ne nécessite qu'un dépoussiérage à l'aide d'un chiffon, plumeau ou aspirateur à embout brosse.


Il est toujours possible d'appliquer une finition vernie ou huilée après la pose.

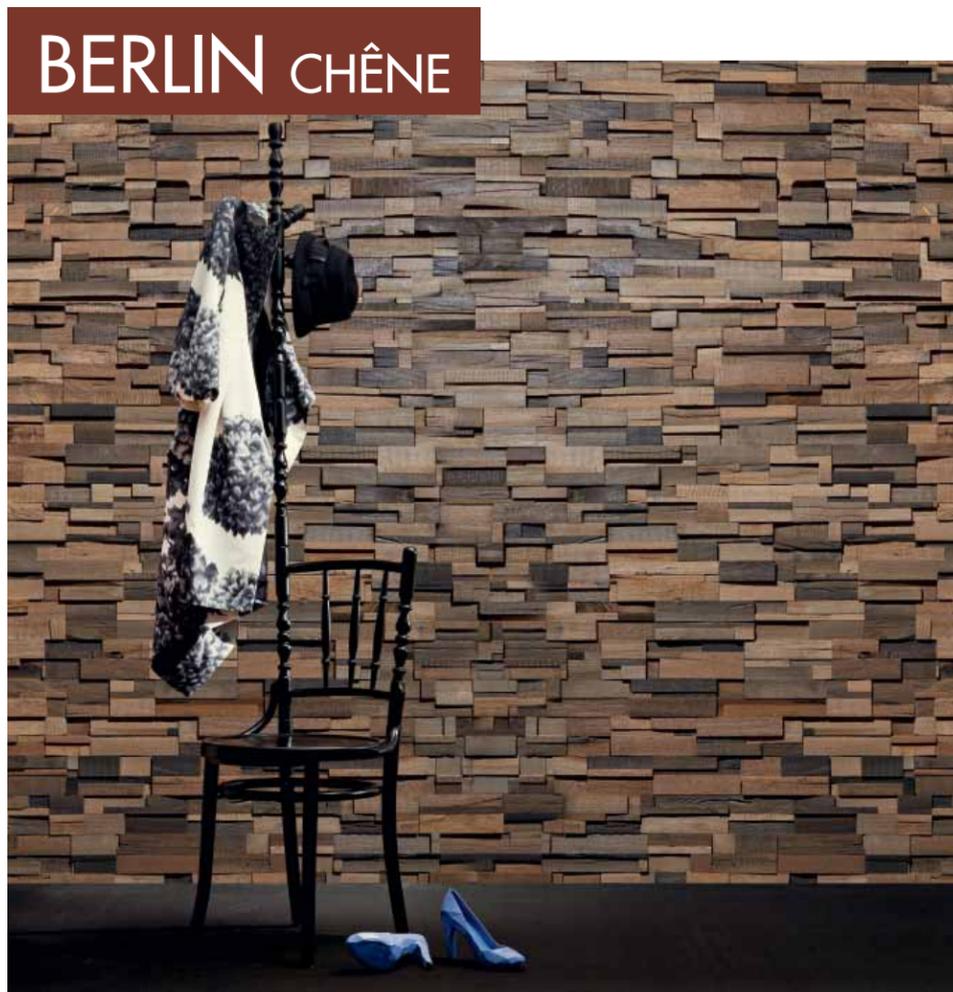


Derrière son aspect brut se cache un esprit très urbain. Avec son patchwork déstructuré aux différentes tailles, formes et coloris de bois, BERLIN crée une ambiance actuelle et authentique.

BERLIN s'exprime pleinement dans les décors tendances industrielles ou dans des espaces de vie nocturne aux accents lounge ou jazzy.



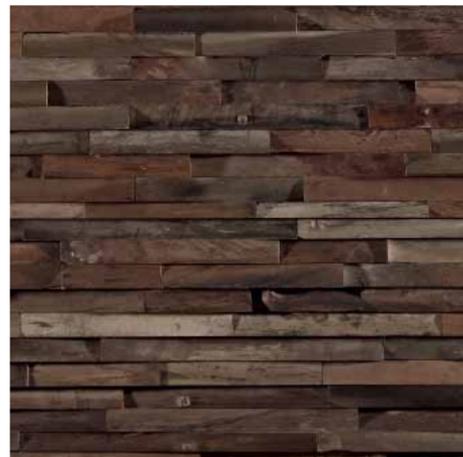



BROOKLYN NOYER



BROOKLYN est un panneau mural à l'effet final rappelant les murs de fines briques. Fabriqué avec les parties externes des planches de noyer, ses tons sombres et chauds lui confèrent une allure robuste et cependant élégante.

BROOKLYN aime la clarté et s'accommode parfaitement de lieux où il s'exprimera sur de grandes surfaces, pareil à un mur de briques. Sa couleur sombre lui confère un aspect industriel très intéressant pour s'exprimer dans les tendances actuelles.

BRUGES NOYER

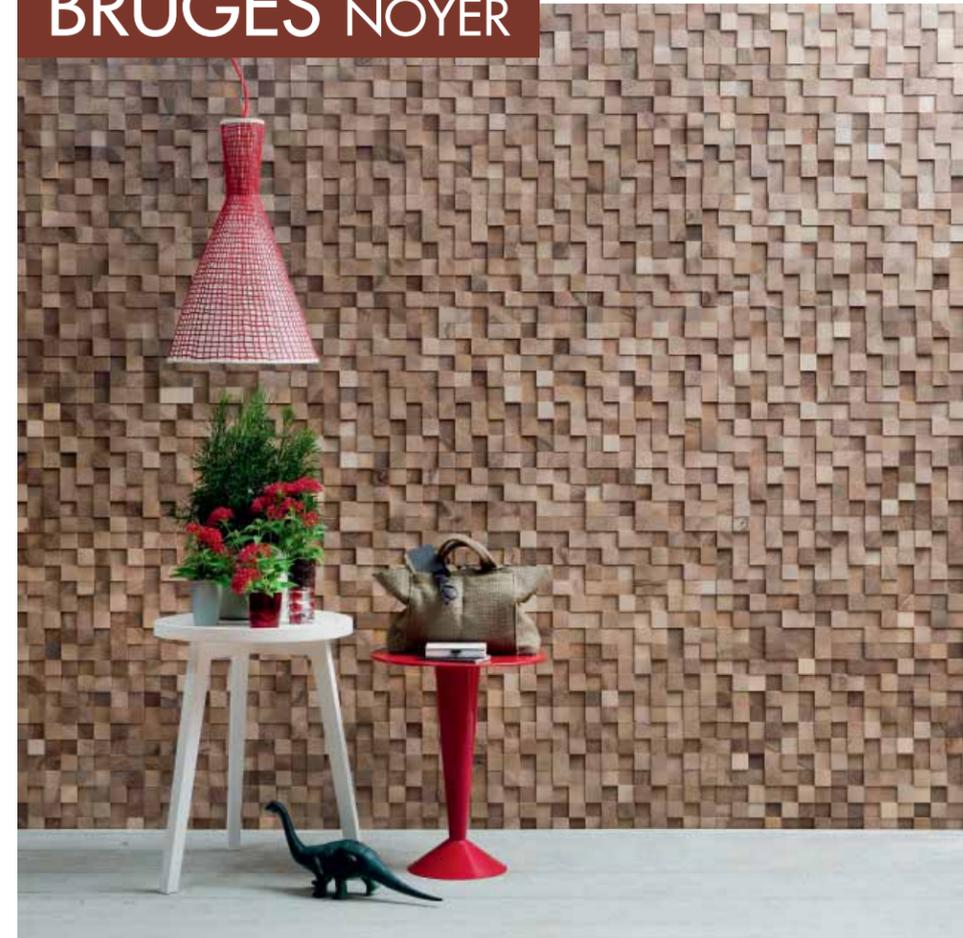

Irrésistible, BRUGES est une surprenante mosaïque. La régularité du motif, presque minimaliste, est réchauffée par le coloris gourmand du noyer et les variations d'épaisseur des petits cubes de bois.

Le plus structuré des panneaux Wooden Wall avec MANHATTAN, BRUGES s'exprime dans de nombreux espaces de vie : bureaux, hôtels, salles d'attente... dans lesquels il apporte la chaleur du bois et une structure qui n'est pas sans rappeler le monde professionnel.

CABANE CHÊNE



PARQUET CHÊNE CABANE



Cabane peut aussi être utilisé en parquet.




Pour reconnecter les urbains avec la nature dans un intérieur en mode «Rustique Chic», redonnez vie au bois ancien et optez pour l'esprit cabane !



CABANE est un produit pluriel à la fois parquet et revêtement mural, élaboré à base de chêne recyclé issu de la récupération de vieilles charpentes et de bardages de granges, de baraquements ou de vieilles fermes. Le bois est tout d'abord nettoyé de toutes ses impuretés comme le fer, la terre ou la pierre. Il intègre ensuite un processus normal de fabrication et d'usinage pour trouver une seconde vie sous la forme d'un parement de 5 mm de parquet semi massif haut de gamme sur un support multiplis en bouleau de 10 mm. Les lames multifrises larges de 200 mm renforcent son authenticité.

De par les irrégularités du bois, ses aspérités, ses nœuds, ses gerces, chaque lame est unique et raconte son histoire, son vécu. Ici, le temps et la matière se confondent. CABANE fait entrer la nature authentique et l'esprit récup dans les intérieurs les plus contemporains.

Livré brut pour un usage mural, ce revêtement peut recevoir tous types de finitions huilées ou vitrifiées pour un usage parquet.

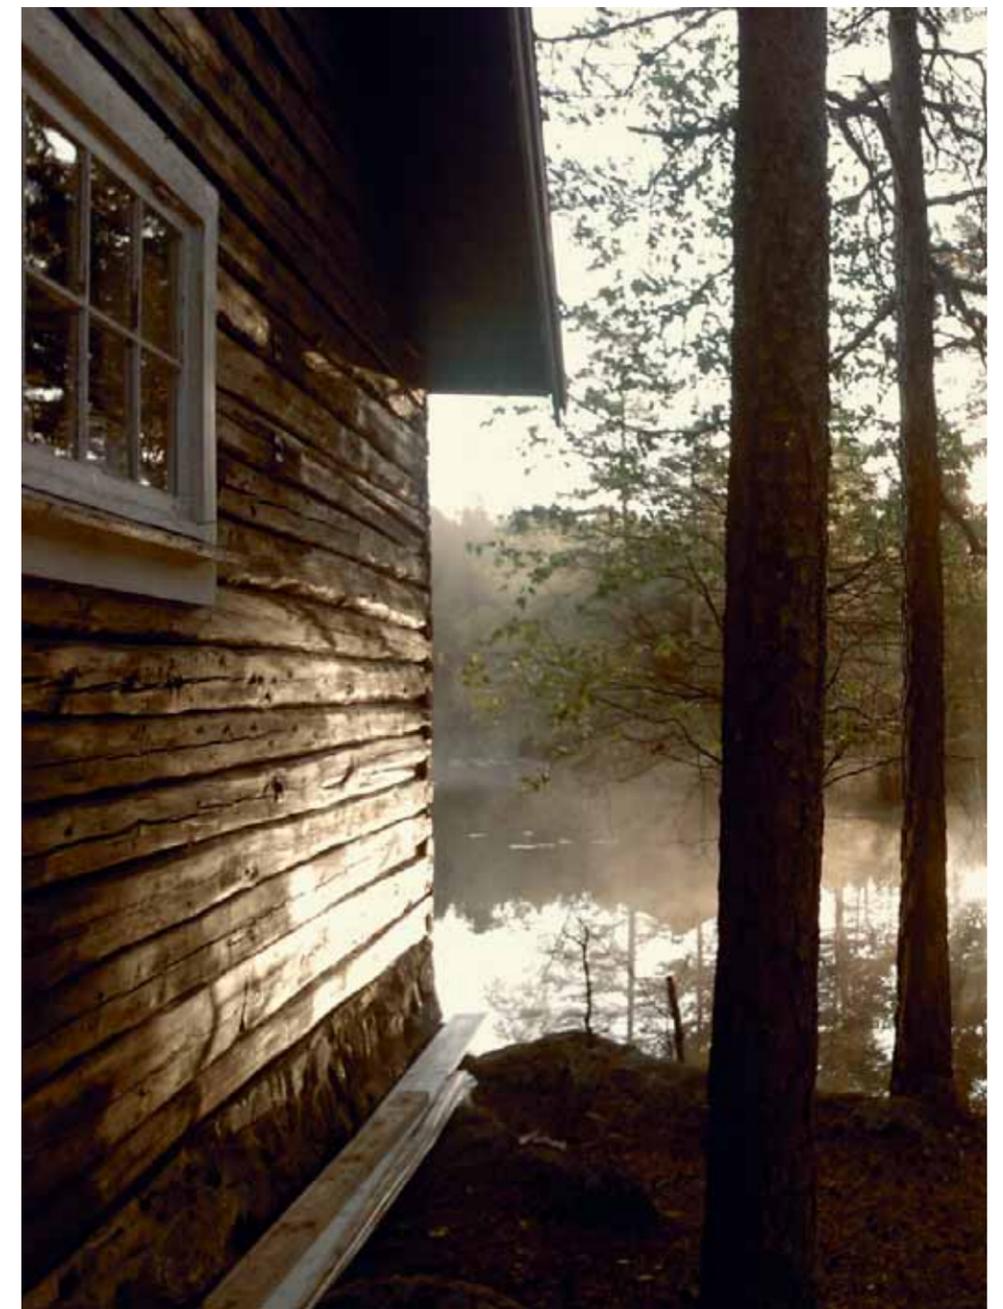


CALGARY NOYER

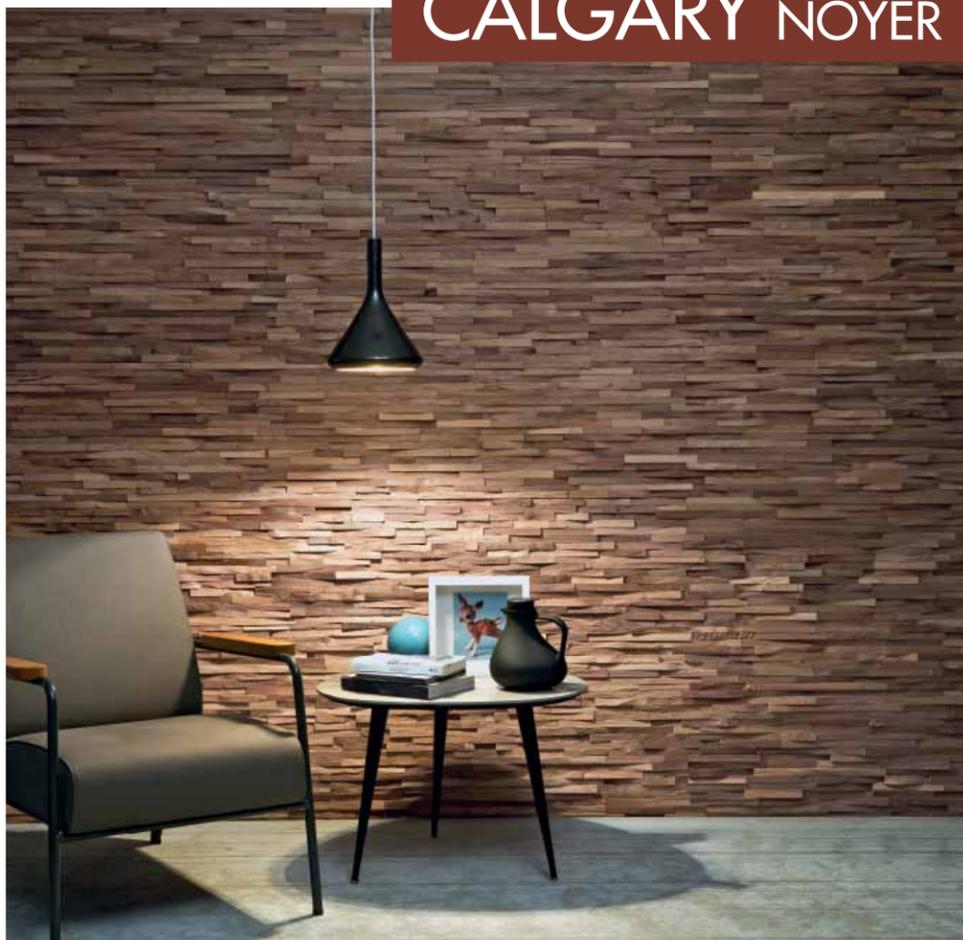

Assemblées à la main par des artisans amoureux du bois, les précieuses et fines lamelles de noyer de CALGARY composent un décor chaleureux et subtilement raffiné.

CALGARY trouve naturellement sa place dans des lieux authentiques aux ambiances chaleureuses et naturelles.


INNSBRUCK CHÊNE



Ce revêtement mural en bois de chêne brut se distingue par sa géométrie verticale et ses lamelles de multiples nuances naturelles et contrastées, qui se combinent pour donner une ambiance chaude et traditionnelle.

INNSBRUCK est un subtil mélange d'esprit chalet de montagne et d'inspiration déco contemporaine.


MANHATTAN NOYER



Structurés, clairs et lumineux, les larges cubes de bois de MANHATTAN rappellent la structure d'une ville aussi moderne que riche d'histoire, un univers urbain dans lequel la nature n'est pourtant jamais loin.

MANHATTAN s'exprime plus particulièrement dans des univers contemporains et modernes, clairs et lumineux, aussi bien dans l'habitat que dans les espaces de vie collectifs : hôtels, restaurants, musées...



OSLO CHÊNE

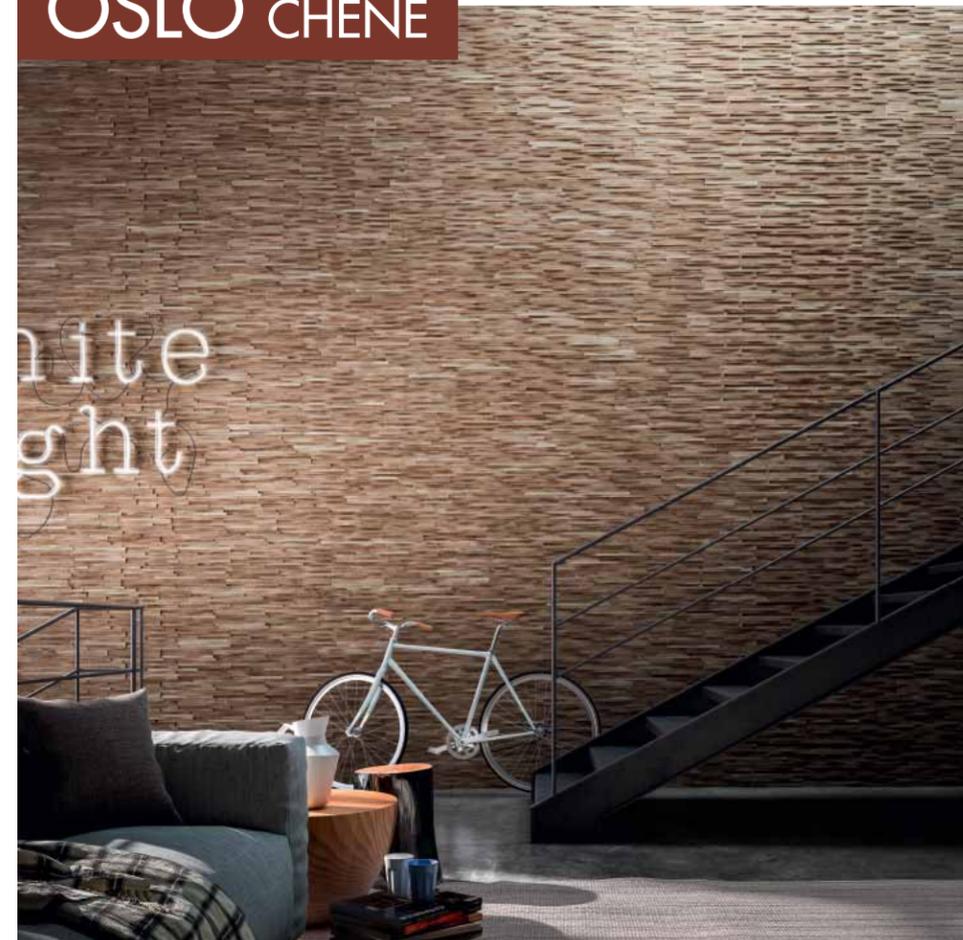

Comme un paysage scandinave, OSLO combine douceur et caractère. Son relief très irrégulier éclairé par les tons clairs et lumineux du chêne lui donnent un style naturel et très contemporain.

OSLO s'exprime plus particulièrement dans les ambiances Loft ou dans les lieux de vie public pour créer un espace de confort et d'harmonie.


STOCKHOLM PEUPLIER

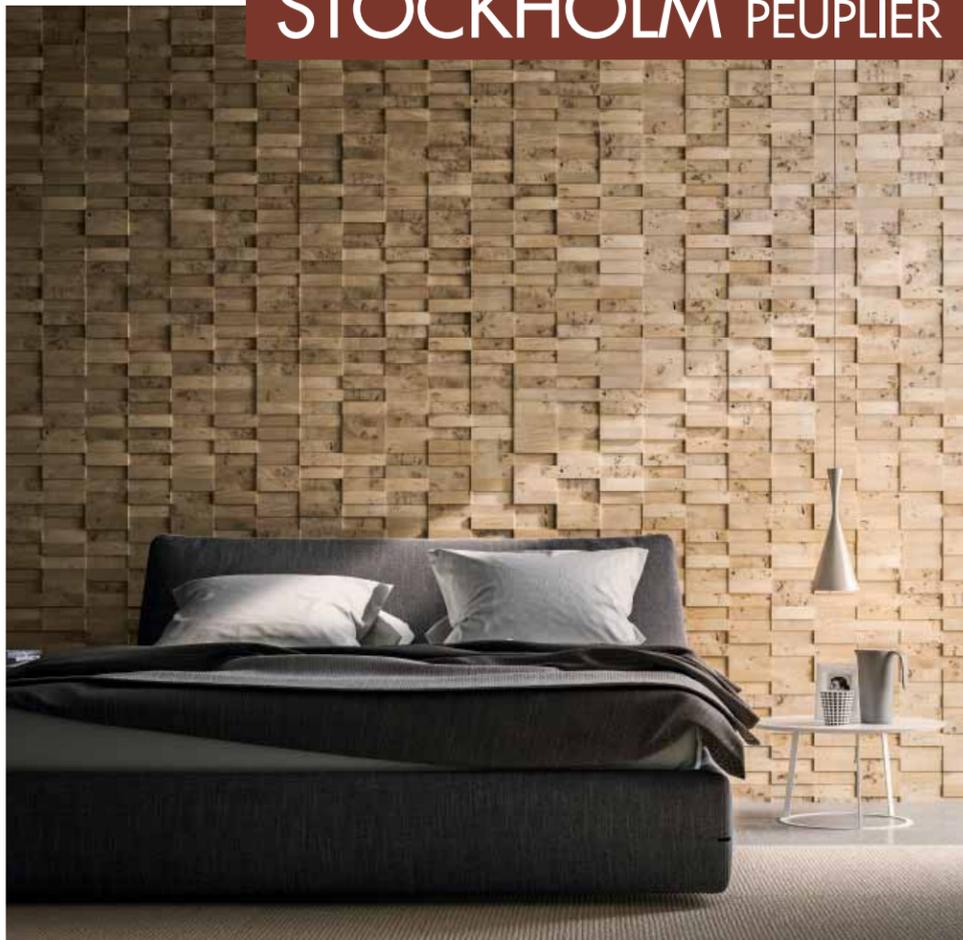

Les formes structurées et les motifs à reliefs variables de STOCKHOLM se mêlent à merveille ! L'aspect brut des dessins naturels du bois lui donne un côté authentique et la variation de relief une forme moderne et sculpturale.

STOCKHOLM s'harmonise parfaitement avec le mobilier bois aux teintes claires et aux formes rondes de la tendance scandinave actuelle.

VANCOUVER CHÊNE



Le plus coloré de la gamme Wooden Wall, VANCOUVER propose une mosaïque de petits carrés de chêne blanchi, noirci ou naturel, tantôt lisse, tantôt scié ou fendillé, qui lui confèrent un aspect joyeux.

VANCOUVER apporte une touche d'originalité lumineuse et nature dans les intérieurs les plus divers.


LA POSE

Nous recommandons la pose des panneaux muraux WOODEN WALL sur une ossature de tasseaux de bois avec pattes de fixation en métal. Cette mise en œuvre présente de nombreux avantages :

- **Aération** : la circulation de l'air protège de l'humidité.
- **Accessibilité** : passages de gaines et câbles (écrans plat, luminaires...).
- **Facilité de démontage** : avec les pattes de fixation, le démontage se fait facilement.
- **Isolation** : il est possible d'intercaler un isolant entre les lames et le mur. Un vide d'air protégera aussi des variations thermiques entre la cloison et augmentera la stabilité du bois.

A VOIR SUR WWW.NATURAL-WOOD.FR

- La vidéo de la pose des panneaux muraux WOODEN WALL.
- La documentation technique pour l'utilisation en ERP (rapport FCBA).

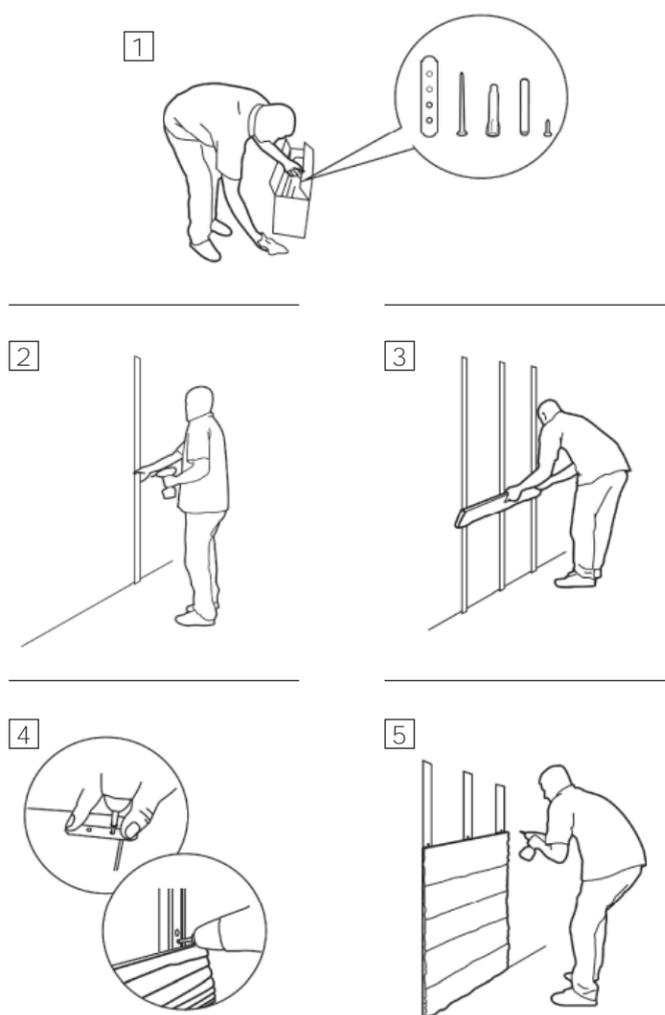

LES ACCESSOIRES



PATTES DE FIXATION



Attaches métalliques, correspondant au croquis n°4 page 96 (la pose).

TASSEAU



Dimensions : 20 x 57 x 900 mm.
Emballage de 6 pièces.

TAÏGA




Les panneaux muraux TAÏGA font entrer la nature végétale dans les espaces de vie et leur apportent fraîcheur et sensation de bien-être. Réalisés à partir de véritables lichens stabilisés* puis collés manuellement sur un support MDF, ils se déclinent en deux coloris, Vert forêt et Vert agrume.

Outre le charme inégalé d'un végétal qui nous renvoie à l'imaginaire collectif des forêts du Grand Nord, le «jardin mural» TAÏGA possède de nombreux atouts :

- Purification de l'air ambiant en éliminant les particules de moisissure.
- Coefficient d'absorption acoustique : classe C (norme ISO 11654).
- Traitement non feu.
- Hypoallergéniques, ne contiennent que des colorants alimentaires.
- Aucun entretien n'est nécessaire (besoin ni d'eau ni de lumière).
- Produit non toxique en cas d'ingestion accidentelle.

*La stabilisation est un procédé biologique 100% écologique qui permet aux végétaux de garder leur aspect naturel pendant une dizaine d'année.


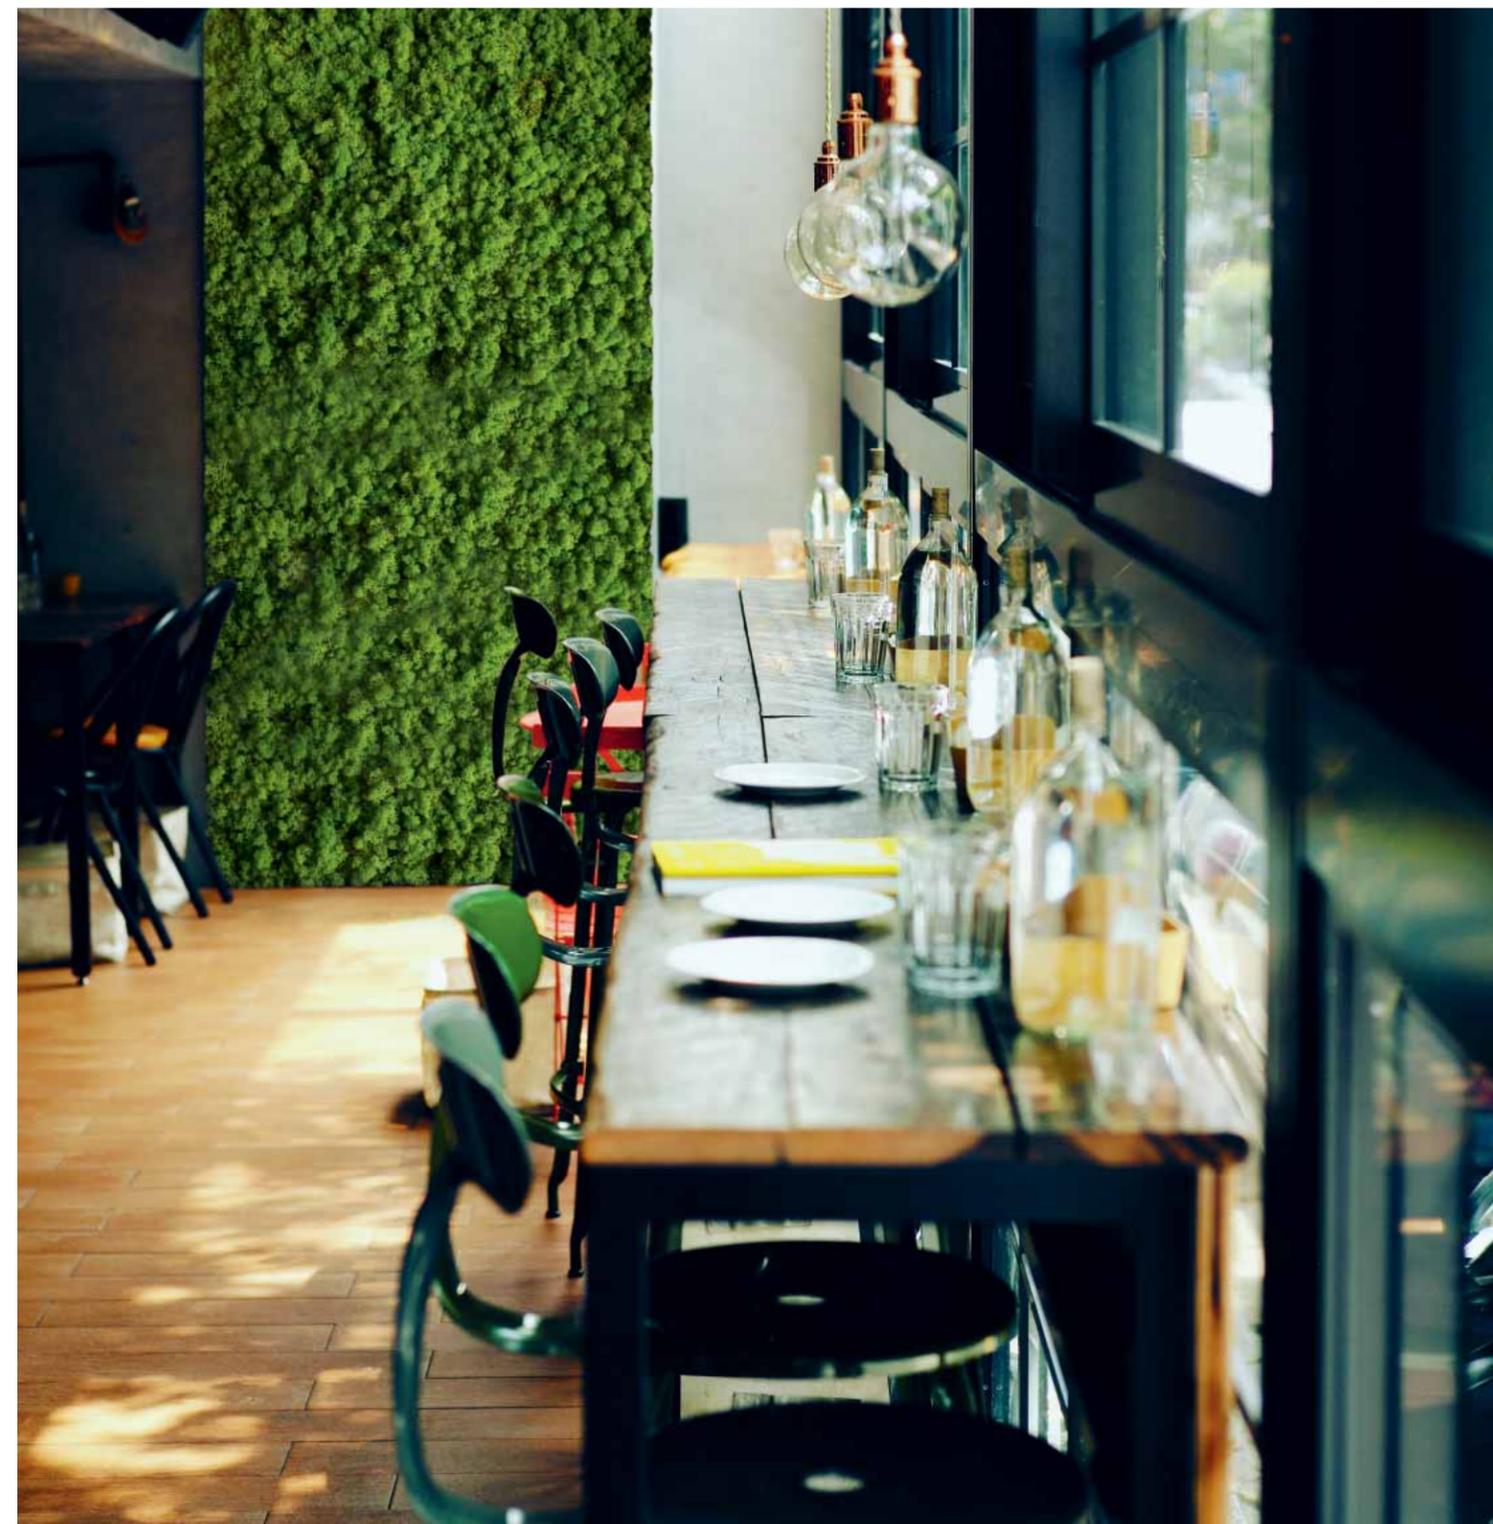


La végétalisation murale offre de nombreuses possibilités de création d'ambiance et est fortement appréciée en magasins, hôtels, restaurants ou bureaux.


Le mur TAÏGA est livré en panneau de 690 sur 930 mm (MDF épaisseur 10 mm - épaisseur totale avec la mousse = 40 à 50 mm) à visser ou à coller directement sur le support. Il suffit de bien coller les panneaux les uns aux autres pour masquer les jonctions. Chaque panneau est livré emballé individuellement.

NATURAL WOOD propose 2 coloris Vert agrume et Vert forêt. Il est cependant possible de demander d'autres couleurs (15 couleurs disponibles) avec un minimum de commande de 10 m².


Usage intérieur uniquement.

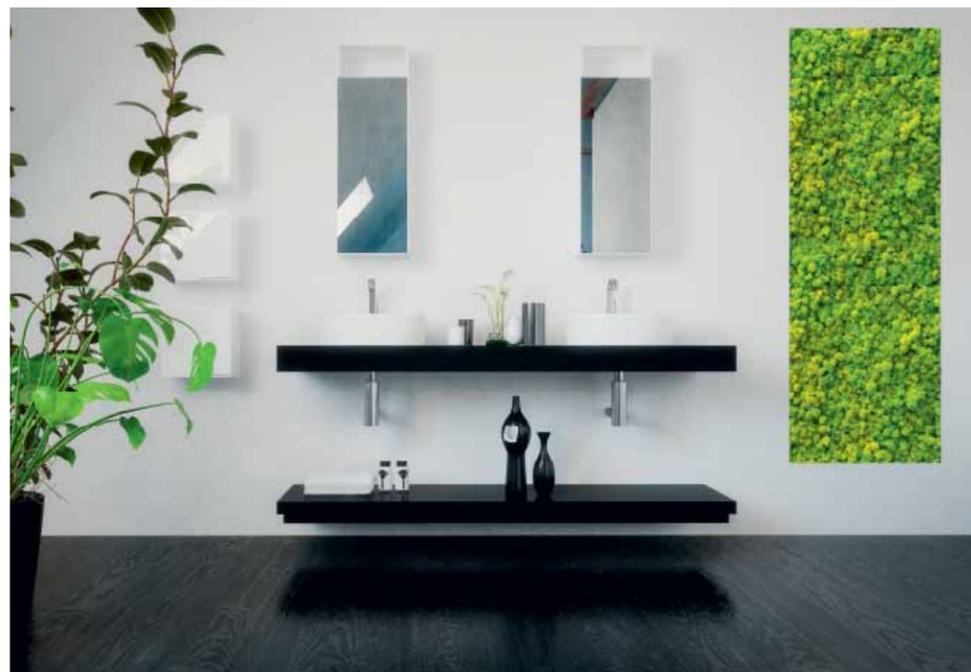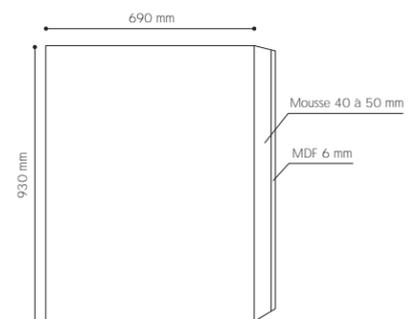

VERT AGRUME

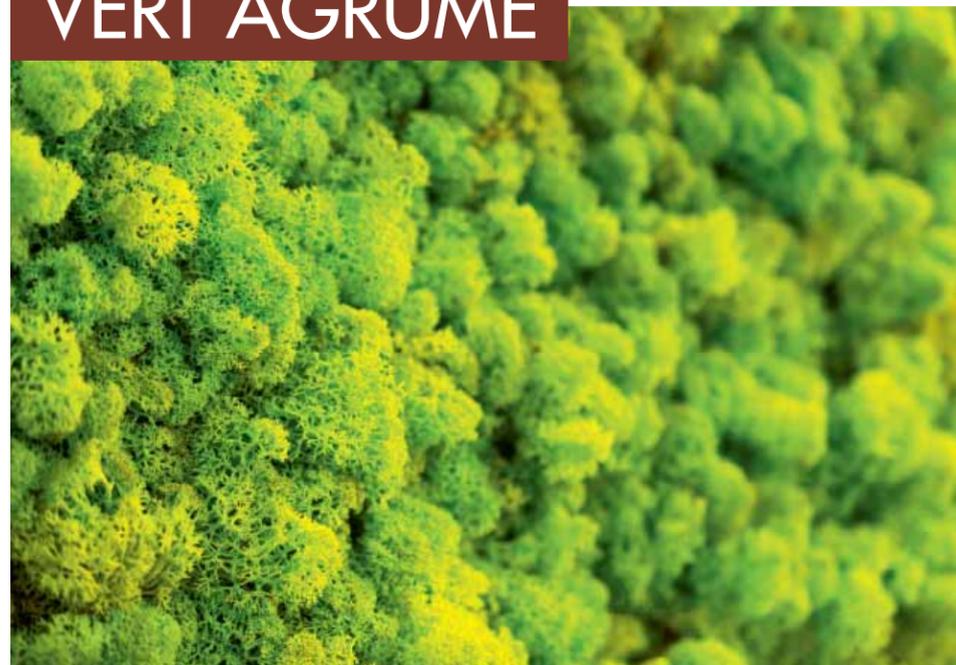

VERT FORÊT

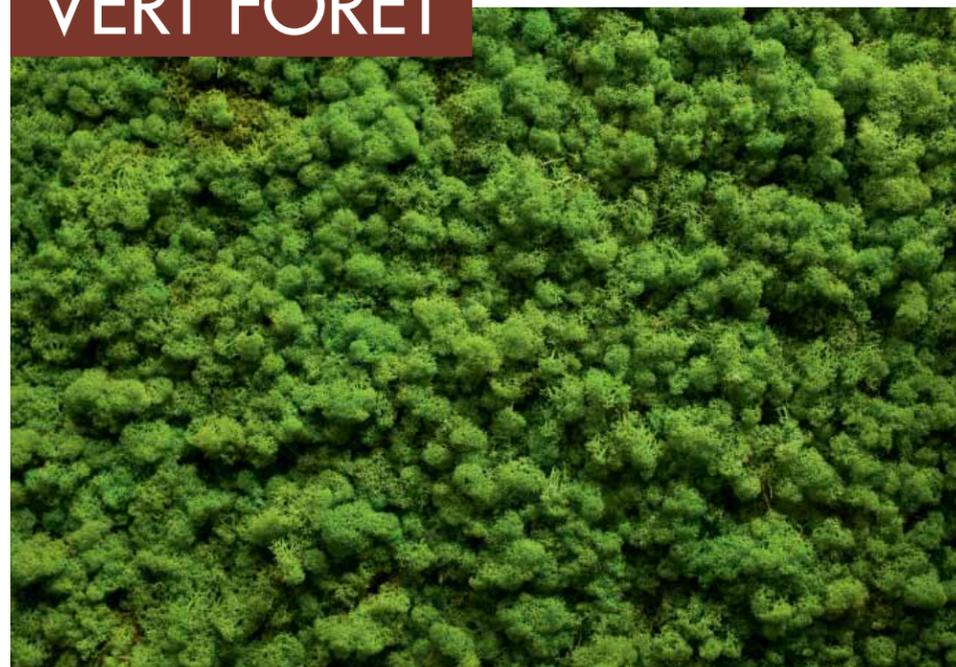

CONSEILS D'UTILISATION

TAÏGA ne nécessite aucun entretien particulier, si ce n'est un dépoussiérage léger à l'aide d'une soufflerie (sèche cheveux en air froid, etc.). L'arrosage ou l'humidification ne sont pas nécessaires. Toutefois en cas de dessèchement, vaporiser le produit avec une bombe rafraîchissante.

La durée de vie de TAÏGA est aux alentours de 10 ans. Sa couleur ne s'altère pas avec le temps s'il n'est pas en contact direct permanent avec les rayons du soleil (ex: à travers une vitre).

LIGHT BÉTON





Natural Wood présente LIGHT BETON, le premier panneau mural ultra léger en béton véritable. Original et innovant, ce revêtement naturel permet d'apporter facilement un style industriel très tendance aux espaces de vie, avec un gain de poids jusqu'à 90% par rapport à une cloison en béton plein.

La surface texturée des panneaux LIGHT BETON, aux trous irréguliers plus ou moins prononcés, leur confère un aspect brut et authentique très recherché. Recoupables et usinables, les panneaux LIGHT BETON offrent des possibilités créatives inédites d'aménagement intérieur, tant dans l'habitat (salon, chambres, bureau...) que dans le domaine professionnel (murs, parois de séparation, mobilier de boutiques, bureaux, stands d'exposition...).



À SAVOIR

- Le parement des panneaux LIGHT BETON est un béton naturel non imperméable. Il craint les projections d'eau et n'est donc pas adapté aux pièces humides.
- Dans le béton LIGHT BETON, le sable a été remplacé par du chanvre afin d'être usinable avec les outils standards de l'agenceur.
- Poreuse et brute, la surface des panneaux LIGHT BETON peut subir les dommages du quotidien (rayures, trous...) qui renforceront son aspect authentique. Cependant, en cas de marque trop prononcée, un kit de réparation à la cire dure permet de rénover sa surface.

PANNEAU ALVÉOLAIRE



SUPPORT	Plaque en PP alvéolaire léger
PAREMENT	Matériau composite dérivé du béton naturel
ÉPAISSEUR TOTALE	7 mm dont 5 mm de support et 2 mm de parement
DIMENSIONS HORS TOUT	Longueur 3020 mm x largeur 1250 mm
SURFACE HORS TOUT	3,77 m ²
DIMENSIONS UTILES	Longueur 2920 mm x largeur 1150 mm
SURFACE UTILE	3,358 m ²
POIDS	5,6 kg/m ²
COLORIS	Classic Grey
CHANTS ASSORTIS	Non

NOTRE CONSEIL

Pour des finitions impeccables, recouper les bords avant collage (voir dimensions hors tout et dimensions utiles).

PANNEAU MDF



SUPPORT	Plaque de MDF (B1) sur revêtement HPL
PAREMENT	Matériau composite dérivé du béton naturel
ÉPAISSEUR TOTALE	19 mm environ dont 16,08 mm de support et 2 mm de parement
DIMENSIONS HORS TOUT	Longueur 3020 mm x largeur 1250 mm
SURFACE HORS TOUT	3,77 m ²
DIMENSIONS UTILES	Longueur 2990 mm x largeur 1200 mm
SURFACE UTILE	3,588 m ²
POIDS	16,4 kg/m ²
COLORIS	Classic Grey
CHANTS ASSORTIS	3020 x 24 x 2 mm

Les chants assortis sont disponibles et s'applique comme un chant ABS standard.





NOTRE CONSEIL

Pour des finitions impeccables, recouper les bords avant collage (voir dimensions hors tout et dimensions utiles).

PANNEAU PONT DE BATEAU



Le PANNEAU PONT DE BATEAU trouve ses origines dans le secteur naval où il couvrait les ponts et ornait les cabines des navires. Dans la vie courante, étant particulièrement adapté aux milieux humides, il est recommandé pour les sols et murs de salles de bains mais également en tabliers de baignoires ou de lavabos où sa flexibilité est appréciée. Il trouve également sa place en extérieur, en pourtour de piscine par exemple.

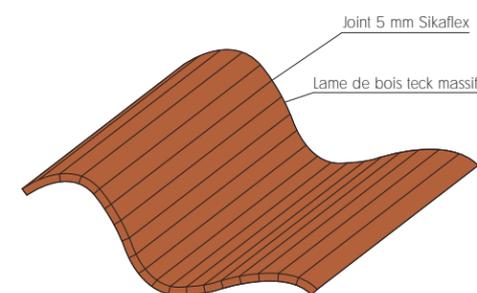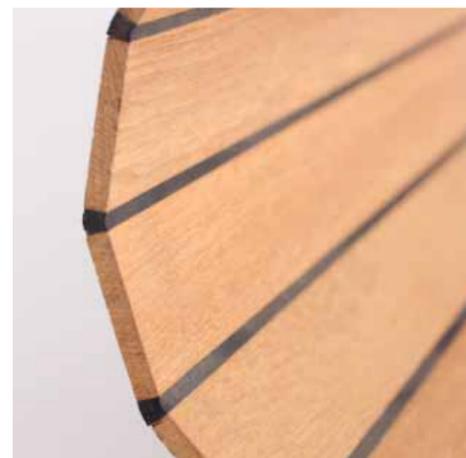

SUPPORT	Massif
DIMENSIONS	Largeur : de 760 à 984 mm Longueur : de 1500 à 2900 mm
FINITION	Brut
CHOIX	Dosse / Quartier


Nos panneaux sont réalisés dans nos ateliers à partir de teck massif de qualité dosse ou quartier, séché, débité en lames. Ces lames sont assemblées entre elles par un joint souple de 5 mm extrudé en Sikaflex marine 290DC noir.

MISE EN ŒUVRE PROFESSIONNELLE

Les panneaux sont livrés en plaques brutes.

- Préparez le calepinage à «blanc» et réalisez les découpes à l'aide d'une scie manuelle ou sauteuse à fine denture. Suivant le support, les panneaux seront à coller en plein avec une colle adaptée (ex : colle polymère EMFI proplus posée à la spatule crantée).
- Si vous souhaitez réaliser vous-même les joints de raccord, utilisez une cartouche de Sikaflex 290DC noir.
- Une fois l'ensemble fini, huilez (ex : huile incolore Blanchon 3 couches) ou saturez les parties en contact avec l'eau.

L'entretien courant s'effectue par le passage d'une serpillère légèrement humide.

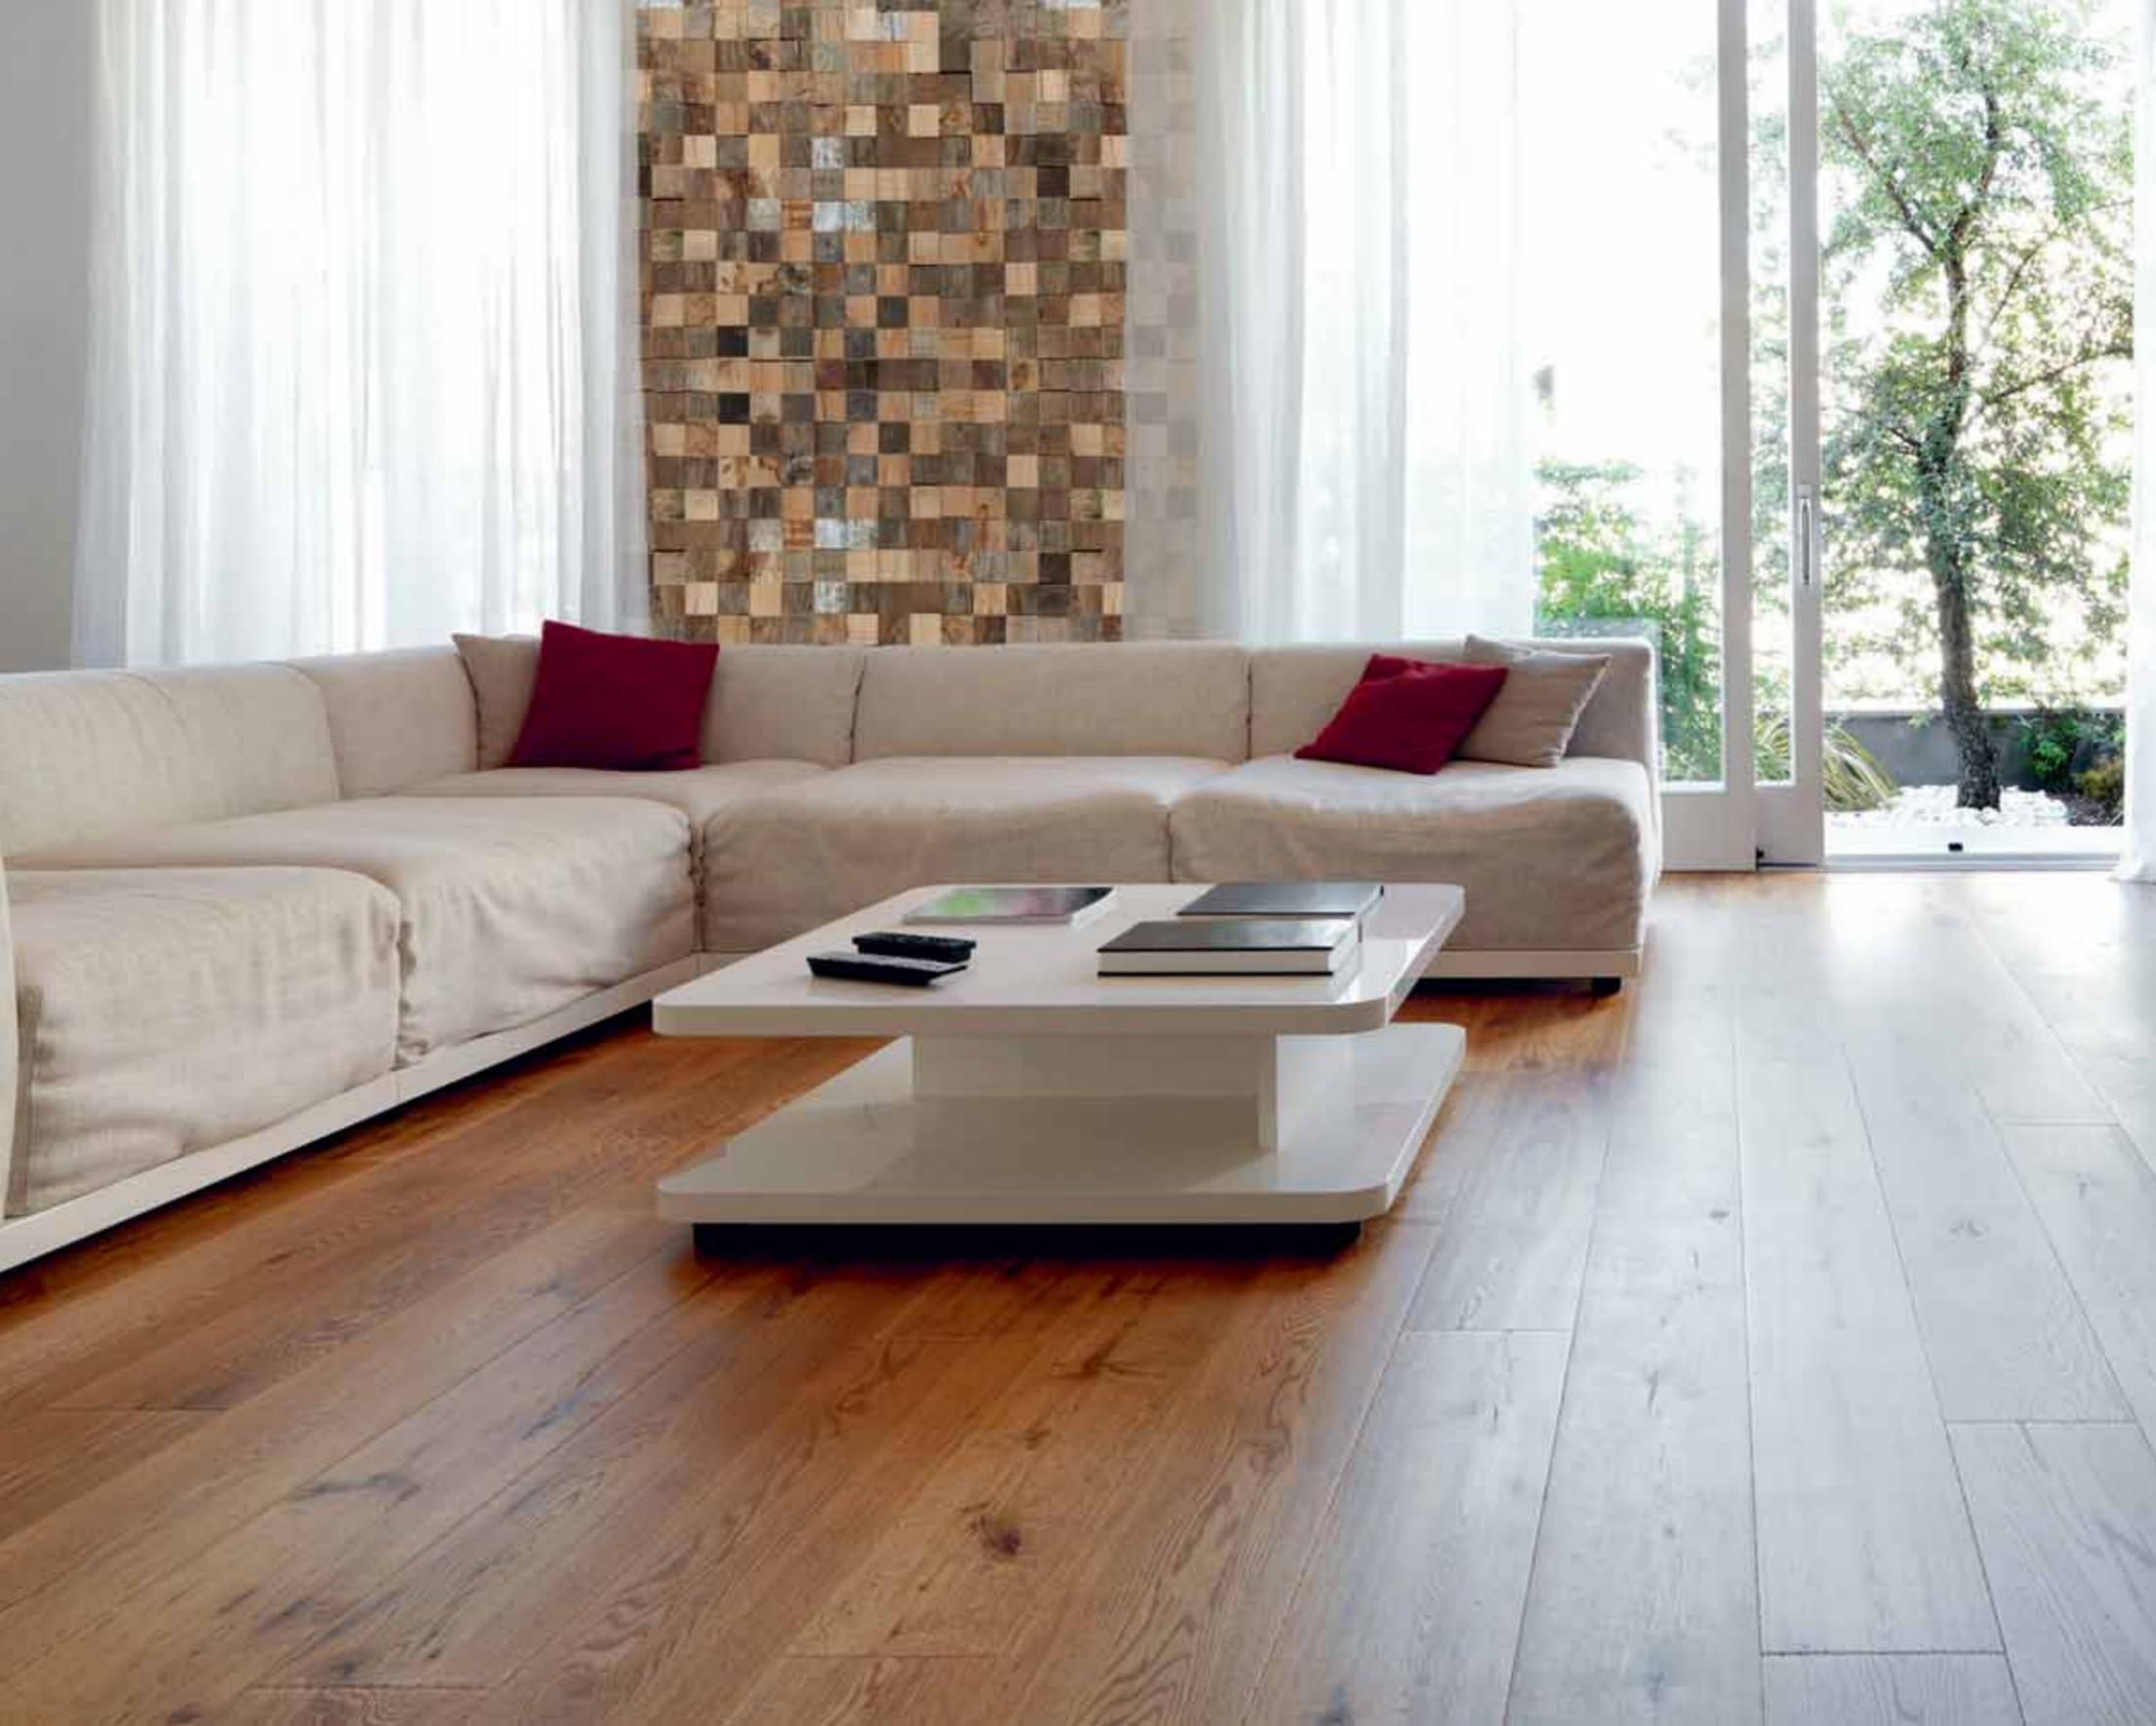

TOUTE L'OFFRE INTÉRIEURS

PARQUETS 114

PANNEAUX MURAUX 118



L'OFFRE PARQUETS

LES PARQUETS CHÊNE

LES PERSONNALISABLES

Avec sa gamme de parquets chênes personnalisables, Natural Wood vous offre la possibilité de jouer sur les critères de support, d'aspect et de coloris (toutes les informations pages 36 et 37).

Retrouvez toutes les possibilités et leurs caractéristiques dans les tableaux ci-dessous.

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT

SPÉCIFICATION	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	CHOIX	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	COLISAGE (M ²)
Chêne Contrecollé 3 plis FSC® G02	14 / 3	150	Rustique	1000 à 2000	170461	1,99
			Nature	1000 à 2000	170460	
			Sélection	1000 à 2000	170459	
		190	Rustique	1000 à 2000	170943	2,39
			Nature	1000 à 2000	170942	
			Sélection	1000 à 2000	170941	
	15 / 4	190	Nature	1000 à 2000	170945	2,39
			Sélection	1000 à 2000	170944	
		220	Rustique	1000 à 2000	170467	2,67
			Nature	1000 à 2000	170466	
Chêne massif FSC® G02	15	140	Rustique	450 à 2000	169420	1,96
			Sélection	450 à 2000	169419	
	15	140	Nature	450 à 2000	171193	1,80
	20*	180*	Rustique	500 à 2000	170122	

* Disponible en brut uniquement. Non personnalisable.

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS

	COLORIS	ENTRETIEN SUR CHANTIER APRÈS LA POSE	ENTRETIEN OCCASIONNEL SELON USAGE	HOMOGÉNÉITÉ DES COULEURS	POSSIBILITÉ «FINITION VITRIFIÉE»	PAGE
AU NATUREL Aspect chêne brut	Huilé Invisible	Non	Huile d'entretien NW	**	Non	39
	Vitrifié Incolore	Non	Rénovateur NW	**	-	40
	Huilé Incolore	Non	Huile d'entretien NW	**	Non	40
	Huilé fumé	Non	Huile d'entretien NW	**	Non	39
AQUARELLE Huilé couleur transparente	Nuage	Non	Huile d'entretien NW	**	Oui	44
	Epi de blé	Oui	Huile d'entretien NW	**	Oui	45
	Pollen	Non	Huile d'entretien NW	*	Oui	45
	Vintage	Oui	Huile d'entretien NW	***	Oui	44
	Biscuit	Non	Huile d'entretien NW	**	Oui	47
	Perle	Non	Huile d'entretien NW	*	Oui	46
	Galet	Non	Huile d'entretien NW	***	Oui	46
	Savane	Oui	Huile d'entretien NW	*	Oui	51
PASTEL Huilé Teinte soutenue	Toscane	Oui	Huile d'entretien NW	**	Oui	49
	Brume	Non	Huile d'entretien NW	**	Oui	49
	Régliasse	Non	Huile d'entretien NW	***	Oui	51
	Cendré	Non	Huile d'entretien NW	**	Oui	50
	Neige	Non	Huile d'entretien NW	***	Oui	50

*** Couleurs homogènes ** Couleurs moyennement homogènes * Couleurs peu homogènes.

LES PARQUETS CHÊNE

LES COLLECTIONS

	COLORIS	ENTRETIEN SUR CHANTIER APRÈS LA POSE	ENTRETIEN OCCASIONNEL SELON USAGE	HOMOGENÉITÉ DES COULEURS	POSSIBILITÉ «FINITION VITRIFIÉE»	PAGE
ALPAGE Huilé Contrecollé multiplis G04 14/3 - 190 - Rustique	Lubéron	Non	Huile d'entretien NW	**	Oui	19
	Chartreuse	Non	Huile d'entretien NW	**	Oui	18
	Mercantour	Non	Huile d'entretien NW	**	Oui	18
	Vercors	Non	Huile d'entretien NW	**	Oui	19
COTTAGE Huilé Contrecollé 3 plis G02 14/3 - 190 - Rustique	Kent	Non	Huile d'entretien NW	*	Oui	23
	Cornouaille	Non	Huile d'entretien NW	*	Oui	22
	Yorkshire	Non	Huile d'entretien NW	*	Oui	23
FACTORY Huilé (Huile Cire) Contrecollé multiplis G02 15/4 - 190 - Rustique	Terre de Sienne	Oui	Huile Cire NW	*	Non	28
	Bois Flotté	Oui	Huile Cire NW	**	Non	27
	Sable	Oui	Huile Cire NW	**	Non	27
	Craie	Oui	Huile Cire NW	**	Non	28
SCANDINAVE Huilé (Sauf Ice) Contrecollé 3 plis G02 14/3 - 190 - Nature	Blanc Snow	Oui	Huile d'entretien NW	**	Non	32
	Vitrifié Ice	Non	Rénovateur NW	***	-	32
	Fumé Fjord	Oui	Huile d'entretien NW	**	Non	33
	Volcano	Oui	Huile d'entretien NW	**	Non	33

*** Couleurs homogènes ** Couleurs moyennement homogènes * Couleurs peu homogènes.

LES CLASSIQUES

	SPÉCIFICATIONS	ENTRETIEN SUR CHANTIER APRÈS LA POSE	ENTRETIEN OCCASIONNEL SELON USAGE	HOMOGENÉITÉ DES COULEURS	POSSIBILITÉ «FINITION VITRIFIÉE»	PAGE
POINT DE HONGRIE	Contrecollé multiplis G04 - Brut - 15/4 90 x 600 - Mix Sélection Nature	-	-	***	Non	54
BÂTON ROMPU	Contrecollé 3 plis G04 - Brut - 14/3 120 x 600 - Mix Sélection Nature	-	-	***	Non	55
RIVOLI	Contrecollé 3 plis G02 - Verni - 14/3 190 x 600 à 1900 - Nature	Non	Rénovateur	**	-	56
TRADITION	Contrecollé multiplis G04 - Verni - 15/4 90 x 300 à 1200 / 120 x 600 à 1500 Rustique	Non	Rénovateur	*	-	57

*** Couleurs homogènes ** Couleurs moyennement homogènes * Couleurs peu homogènes.

LES PASSAGES INTENSIFS

	SPÉCIFICATIONS	ENTRETIEN SUR CHANTIER APRÈS LA POSE	ENTRETIEN OCCASIONNEL SELON USAGE	HOMOGENÉITÉ DES COULEURS	PAGE
PARQUET GRAND TRAFIC⁽¹⁾	Contrecollé 3 plis G02 Verni anti-scratch satiné 14/3 - 190 x 1000 à 2000 Sélection / Rustique	Non	Rénovateur NW	***	60
FINITION VITRIFIÉE	Disponible sur les gammes LES COLLECTIONS et LES PERSONNALISABLES selon les coloris. Alpage, Cottage, Aquarelle, Pastel.				61

⁽¹⁾ Le parquet GRAND TRAFIC coloris Incolore est disponible à partir de 100 m² minimum.

*** Couleurs homogènes ** Couleurs moyennement homogènes * Couleurs peu homogènes.

LES PARQUETS EXOTIQUES

SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	FINITION	RÉFÉRENCE	PAGE
Teck de Birmanie GOO réversible PDB	10	70	300 à 1200	Brut	167901	65
Teck de Birmanie GOO réversible PDB	14	90	450 à 1050	Brut	166439	65
Teck de plantation GOO non réversible	12	70	300 à 1100	Brut	170614	65
Teck de plantation GOO non réversible	15	90	300 à 1100	Brut	170612	65
Teck pont de bateau joint noir intégré, pré-huilé	12	70	300 à 1100	Pré-Huilé	170964	66
Teck pont de bateau joint noir intégré, pré-huilé	12	90	300 à 1100	Pré-Huilé	170613	66
Merbau GO2	15	140	600 à 1800	Brut	163607	68
Ipé GOO	19	127	300 à 1800	Brut	168769	68
Industriels : Teck de plantation	14	14 x 220	308	Brut	168485	70
Industriels : Noyer	15	15 x 220	330	Brut	164471	71
Industriels : Pyinkado	15	15 x 220	330	Brut	166705	71

L'OFFRE PANNEAUX MURAUX

WOODEN WALL

	ESSENCE	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	EPAISSEUR (MM)	RÉFÉRENCE	POIDS DU COLIS (KG)	COLISSAGE (4 LAMES)	PAGE
Berlin	Chêne	900	180	25/38	170821	9,7	0,612 m ²	85
Brooklyn	Noyer	900	180	15/38	170824	11,13	0,612 m ²	86
Bruges	Noyer	900	180	15/25	170826	7,9	0,648 m ²	87
Cabane (chêne recyclé)	Chêne recyclé	1500	200	15	171155	9	1,20 m ²	88
Calgary	Noyer	900	180	25/38	170825	13,02	0,612 m ²	90
Innsbruck	Chêne	900	180	15/28	171156	9,5	0,648 m ²	91
Manhattan	Noyer	900	180	15/25	170827	8,4	0,648 m ²	92
Oslo	Chêne	900	180	25/38	170822	14,5	0,612 m ²	93
Stockholm	Peuplier	900	180	15/25	170823	7,7	0,648 m ²	94
Vancouver	Chêne	900	180	15/23	171051	10,3	0,648 m ²	95

Tasseau profilé		900	57	20	170887	2	6 pcs	97
Patte de fixation		60	15	2	10896	0,1	10 pcs	97

TAÏGA

COLORIS	SUPPORT	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	EPAISSEUR DU SUPPORT (MM)	EPAISSEUR TOTALE (MM)	RÉFÉRENCE	POIDS DU COLIS (KG)	COLISSAGE	PAGE
Vert Agrume	MDF	800	600	6	40 à 50	171266	5	0,48 m ²	103
Vert Forêt	MDF	800	600	6	40 à 50	17167	5	0,48 m ²	103
Autres coloris	MDF	800	600	6	40 à 50	Sur demande	5	0,48 m ²	103

LIGHT BÉTON


	COLORIS	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	EPAISSEUR (MM)	RÉFÉRENCE	POIDS/ PLAQUE	SURFACE M ²	PAGE
Panneau alvéolaire	Gris	3020 / totale	1250 / totale	7	171062	21 kg	3,77 réelle	108
		2920 / utile	1150 / utile				3,358 utile	108
Panneau MDF B1	Gris	3020 / totale	1250 / totale	19	171063	62 kg	3,77 réelle	109
		2990 / utile	1200 / utile				3,588 utile	109
Chant béton (pour MDF)	Gris	3020	24	2	171068	-	-	109

PANNEAUX PONT DE BATEAU

SECTION LAMES	DIMENSIONS		ESSENCE		QUALITÉ		USINAGE		PAGE
EPAISSEUR X LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	LARGEUR MAX (MM)	TECK BIRMAN	TECK PLANTATION FSC®	DOSSE	QUARTIER	DOUBLE FEUILLURE	JOINT TRAVERSANT	
8 x 41	1500 à 2900	984	•		•	•	•		111
7,5 x 40	1500 à 2900	985	•	•	•	•		•	111
7,5 x 46	1500 à 2900	961	•	•	•	•		•	111
7,5 x 60	1500 à 2900	970	•	•	•	•		•	111
7,5 x 95	1500 à 2900	995	•	•	•	•		•	111

NATURAL WOOD C'EST AUSSI ...

UNE GAMME TERRASSE

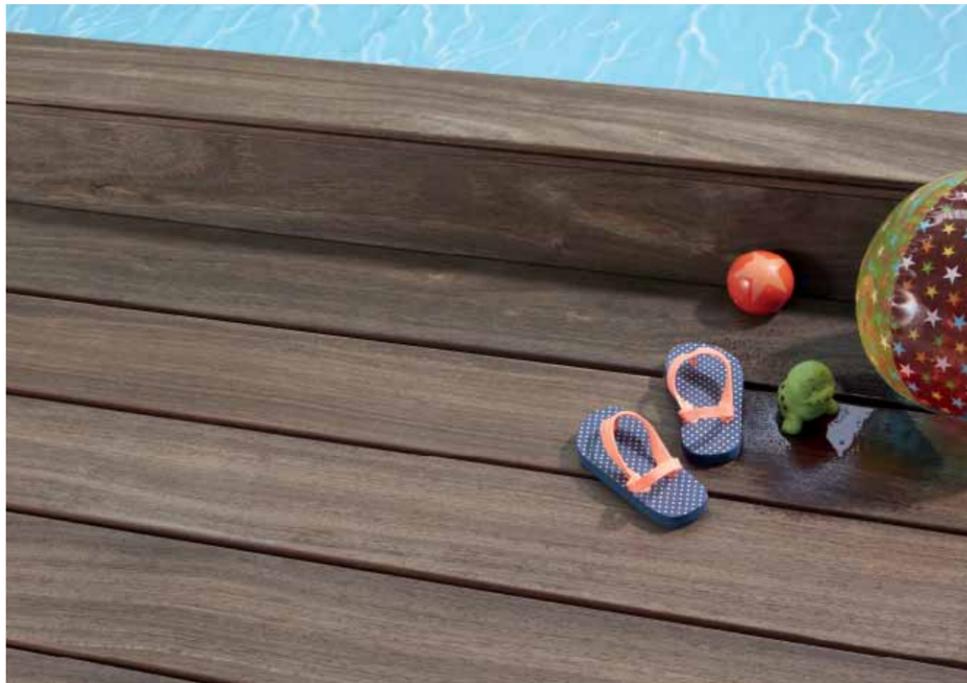

Retrouvez nos essences de bois exotiques dédiées aux terrasses, pourtours de piscine et autres aménagements extérieurs sur notre site www.natural-wood.com





NATURAL
WOOD

VIVRE AU NATUREL

Z.A.C. du CIT
13 Avenue de l'Europe
59223 RONCO
Tél. : +33 (0)3 20 684 668
Fax : +33 (0)3 20 703 807
Email : contact@natural-wood.fr
www.natural-wood.fr